


Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click

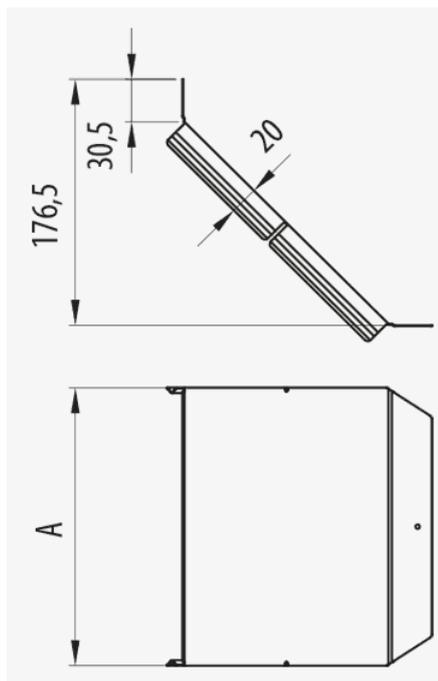

Descripción

Tapa metálica para la protección de un cambio de nivel cóncavo 90° de las bandejas Pemsaband® e Inducanal®. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

Ventajas

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Acceso sencillo a la zona del cambio de nivel en el caso de tener que realizar alguna modificación en la instalación eléctrica.

Disponible en varias medidas y sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316.

Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio Cambio de Nivel CNC Cóncavo para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click

Características técnicas principales

60, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600	100	1	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC002402
---------------------------------------	-----	---	--------------	-------------------	------------------

Datos de producto

⊕	EN 61537	⊕	Ref	kg/u	⊕
PG	Clase 3	60	73025060	0.071	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	100	73025100	0.204	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	150	73025150	0.288	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	200	73025200	0.371	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	300	73025300	0.538	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	400	73025400	0.706	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	500	73025500	0.873	Acero con prot. superficial
PG	Clase 3	600	73025600	1.040	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	100	73035100	0.220	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	150	73035150	0.310	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	200	73035200	0.399	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	300	73035300	0.579	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	400	73035400	0.759	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	500	73035500	0.938	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	600	73035600	1.120	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9C	100	73055100	0.179	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	150	73055150	0.252	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	200	73055200	0.325	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	300	73055300	0.471	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	400	73055400	0.617	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	500	73055500	0.764	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9C	600	73055600	0.910	Acero inoxidable AISI 304
INOX	Clase 9D	100	73065100	0.179	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	150	73065150	0.252	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	200	73065200	0.325	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	300	73065300	0.471	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	400	73065400	0.617	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	500	73065500	0.764	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	600	73065600	0.910	Acero inoxidable AISI 316L
AZ+	Clase 8	60	82003845	0.071	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	100	82003846	0.204	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	150	82003847	0.288	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	200	82003848	0.371	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	300	82003849	0.538	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	400	82003850	0.706	Acero con prot. superficial
AZ+	Clase 8	500	82003851	0.873	Acero con prot. superficial



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Cambio de Nivel Cóncavo Click

Ⓢ	Clase	mm	Ref	kg/u	Ⓜ
AZ+	Clase 8	600	82003852	1.040	Acero con prot. superficial
GC	Clase 5	60	82003889	0.070	Acero con prot. superficial

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

