


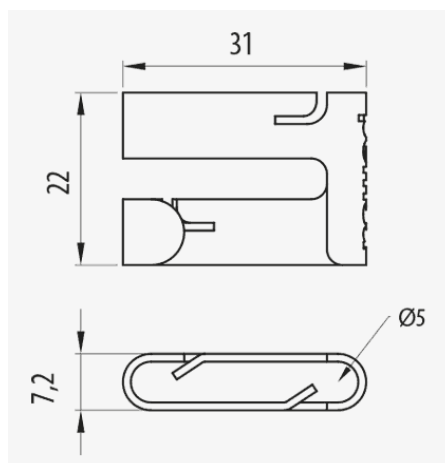

Descripción

Pieza de unión metálica con sistema click de conexión rápida para creación de curvas con las bandejas Rejiband®. Con Sistema de Protección GC. La unión Rejiband® permite la unión de bandejas sin tornillos. Se coloca en el interior de la curva, uniendo las bandejas sin necesidad de herramientas específicas de montaje, facilitando así su instalación. Fabricada en acero, se suministra en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Apto para todos los tamaños de bandejas y amplia variedad de sistemas de protección.

Facilita la creación y el montaje de curvas en las instalaciones de bandejas.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Permite un ahorro del 80% en el tiempo de montaje.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Se utiliza para la creación de curvas en bandejas Rejiband. Facilita el montaje de bandejas de rejilla Rejiband en instalaciones de conducción de cables.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		GC	
Acabado		Zinc Niquel	
Clase Resistencia		Clase 8	
kg/u		0,007	
u		50	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

- 🔒 Sistema de protección
- CU

Cobreado
- PG

Pregalvanizado
- EZ

Electrocincado
- BC

Electrocincado Bicromatado
- BK8

Acabado Alta Resistencia
- GC

Galvanizado en Caliente
- INOX

Acero Inoxidable
- PT

Pintura Poliester
- AL

Aluminio
- LN

Latón or Latón Niquelado

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC

Policloruro de Vinilo
- PP

Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6

Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12

Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU

Poliuretano
- PE

Polietileno
- NBR

Caucho NBR
- PET

Poliestirester Termoplástico
- TPV

Termoplástico

Aplicaciones de producto

