


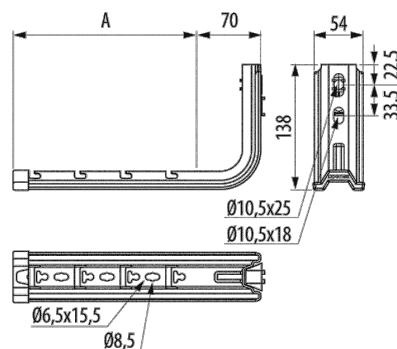

## Descripción

Soporte con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband® en montajes a pared, pared sobre rail o montajes a techo. Ancho 150 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Sistema click de fijación. Fabricado en acero y disponible para anchos de 100, 150, 200, 300 y 400 mm y en diversos Sistemas de protección.

## Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforzado. Aumenta la prestaciones del soporte. Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Sistema universal de montaje compatible con bandejas de rejilla Rejiband®, chapa Pemsaband® y PVC. Un único soporte para todas las bandejas. Reduce la gestión de referencias.

## Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

## Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |                            |                             |                            |
|---------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               | EC000022                   | u                           | 5                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,37                       | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
| Sistema de Protección                 | INOX                       | CTA (kg)                    | 60                         |
| Acabado                               | Acero Inoxidable AISI 316L | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
| Clase Resistencia                     | Clase 9D                   | Comportamiento fuego        | E90 (90 min. 1000°C)       |
| Ancho (mm)                            | 150                        |                             |                            |
| kg/u                                  | 0,258                      |                             |                            |

| 🔒 Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliester         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 150                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 200                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 38 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 28 |

Aplicaciones de producto





