


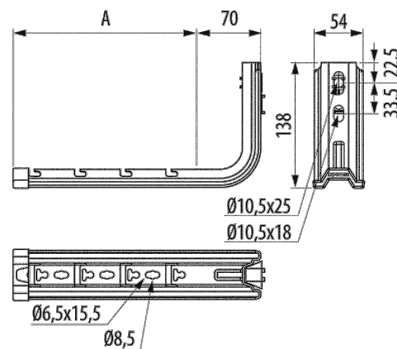

## Descripción

Péndulo de perfil omega con topes de seguridad para el montaje a techo de bandejas Rejiband® con sistema click y bandejas Pemsaband® con fijaciones. Ancho 300 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Sistema de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS. Disponible en longitudes de 300, 400, 500 y 600 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección.

## Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8 y acero inoxidable AISI 304 y AISI 316L.

Incluye topes y protectores para facilitar la instalación y proteger al instalador.

Marcado N de Aenor, conforme a norma IEC 61537 y Conformidad CE respecto directiva 2014/35/UE. Resistencia al fuego E90, conforme a DIN 4102-12.

Perfil omega reforzado. Aumenta las prestaciones del soporte.

Sistema polivalente de fijación a techo que permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS.

## Aplicaciones

Indicado para soportar cargas medias en bandejas portacables a techo para instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en: Obras civiles, túneles, parkings, edificios públicos, centros comerciales, grandes infraestructuras como: Aeropuertos, líneas de metro, tren y en el sector terciario y aplicaciones industriales navales, petroquímica, textil, químicas y alimentarias, según acabado.

## Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.


| Datos de producto                     |  |                            |  |
|---------------------------------------|--|----------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC000022                   |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 2,704                      |  |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                       |  |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 316L |  |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9D                   |  |
| Ancho (mm)                            |  | 300                        |  |
| kg/u                                  |  | 0,509                      |  |
| u                                     |  | 5                          |  |
| Material                              |  | Acero inoxidable AISI 316L |  |
| CTA (kg)                              |  | 38                         |  |
| Temperatura de trabajo (°C)           |  | -50 / 150 °C               |  |
| Comportamiento fuego                  |  | E90 (90 min. 1000°C)       |  |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga

| ↓CTA↓ (kg)                                                                        |  | kg |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 150                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 200                                                                               | 60 |
|                                                                                   | 300                                                                               | 38 |
|                                                                                   | 400                                                                               | 28 |
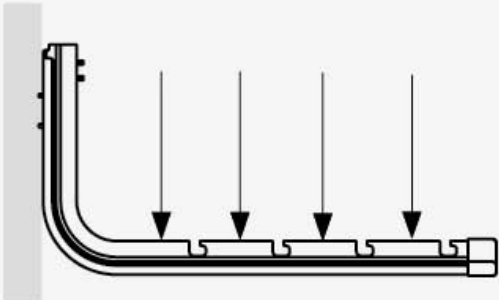
| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
|  | 100                                                                               | 60 |
|                                                                                    | 150                                                                               | 60 |
|                                                                                    | 200                                                                               | 60 |
|                                                                                    | 300                                                                               | 38 |
|                                                                                    | 400                                                                               | 28 |

Aplicaciones de producto





