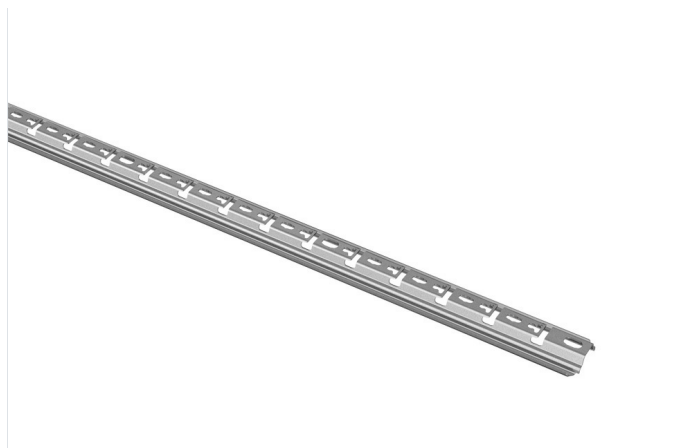


Descripción

Rail con perfil omega y sistema universal de conexión para bandejas Rejiband® y Pemsaband®. Longitud de 3 metros, Con Sistema de Protección PG. Permite configurar diferentes estructuras de forma individual o con ayuda del soporte omega SPLUS para soportar bandeja a pared o a techo con varilla roscada. Disponible en longitudes de 1000, 2000 y 3000 mm. Fabricado en acero en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Aumenta un 20 % sus prestaciones al usarlo como suspensión o rail para montajes a pared con otros soportes unidos.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Por sus dimensiones y estructura muy versátil permite utilizarlo en montajes a techo como una suspensión para varias bandejas en la misma línea.

Sistema Click que permite una rápida conexión de la bandeja de rejilla sin necesidad de elementos de fijación. Mayor economía y rapidez en el montaje.

Aplicaciones

Indicado para la formación de estructuras de soporte para instalaciones de bandejas Rejiband® y Pemsaband® en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones en el sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO TUNELES. INFRAESTRUCTURAS RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10	EC000386	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	9,981	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
Longitud (m)	3		
kg/u	3,090		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

