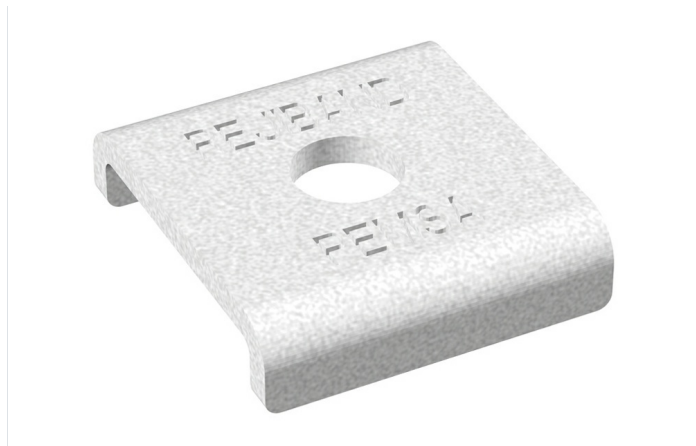


Descripción

Placa de unión metálica destinada para montaje junto con la fijación en bandejas Rejiband® como por ejemplo para la fijación del tabique separador . Con Sistema de Protección GC, Acabado ZNI. Apta para todos los anchos y alturas de 35, 60 y 100 mm. Placa fabricada en acero, disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Para utilizar la placa unión como para el tabique separador se debe usar tornillo DIN 603 M6x20 junto con la tuerca arandela M6.

Puede utilizarse junto con la fijación Rejiband para la unión de diferentes tramos.

Aplicaciones

Recomendada para instalación de bandejas Rejiband® en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones Industriales o en el sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC002413	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u50	
Sistema de Protección		MaterialAcero con prot. superficial	
Acabado		Temperatura de trabajo (°C)-50 / 150 °C	
Clase Resistencia		Comportamiento fuegoA1 No combustible	
kg/u		0,011	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico