


Garra Horizontal Suspensión (Ref: 68000721)

1/4

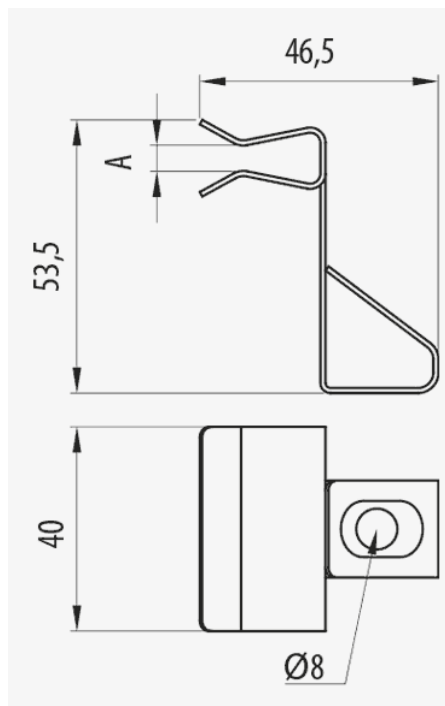

Descripción

Garra de suspensión metálica de conexión horizontal para instalación de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® en viga mediante varilla roscada M 6 o M 8. Cables de 1.5-5 mm² de sección. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Sistema de protección EZ. Adecuado para instalaciones interiores o en atmósfera seca.

Carga admisible de 65 kg.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Dos modelos según espesor de viga: de 1,5 a 5 mm y de 4 a 10 mm.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones interiores de montaje en vigas con varilla roscada para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras, obras civiles y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

ETIM 10	EC000464
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	EZ
Acabado	PAV, Pavonado
Clase Resistencia	Clase 3
Rango diámetro de cables	1.5 / 5
A (mm)	1.5
B (mm)	5

kg/u	0,051
Material	Acero con prot. superficial
CTA (kg)	65
Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Comportamiento fuego	A1 No combustible

CU - Cobreadado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocinchado

BC - Electrocinchado Bicromatado

BKB - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



Aplicaciones de producto



Garra Horizontal Suspensión (Ref: 68000721)

