


Garra Vertical Suspensión

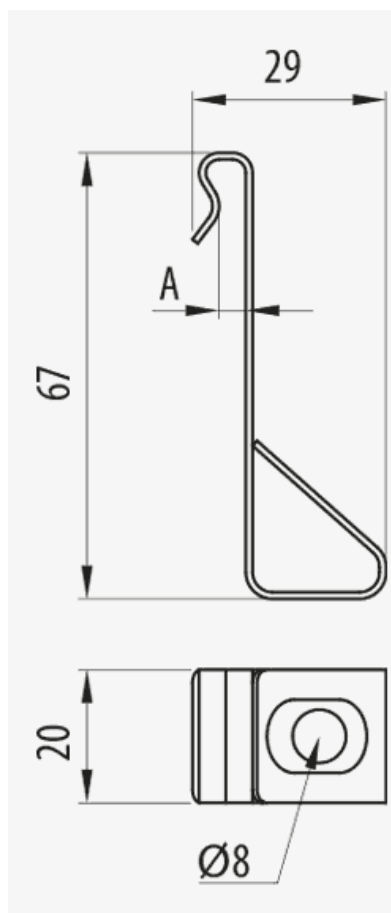

Descripción

Garra de suspensión metálica de conexión vertical para instalación en viga de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante varilla roscada M 6 o M 8. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

Ventajas

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Dos modelos según espesor de viga: de 1,5 a 5 mm y de 4 a 10 mm.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Sistema de protección EZ. Adecuado para instalaciones interiores o en atmósfera seca.

Aplicaciones

Adecuado para instalaciones interiores de montaje en vigas con varilla roscada para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras, obras civiles y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

 EZ	 Clase 3	 0.041	 100	 Acero con prot. superficial	 65	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible
--	---	---	---	---	--	--	---

ETIM
EC001003

Datos de producto

	A _(mm)	B _(mm)	Ref
1.5 / 5	1.5	5	68000731
4 / 10	4	10	68000732

 Sistema de protección


- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Garra Vertical Suspensión

Aplicaciones de producto

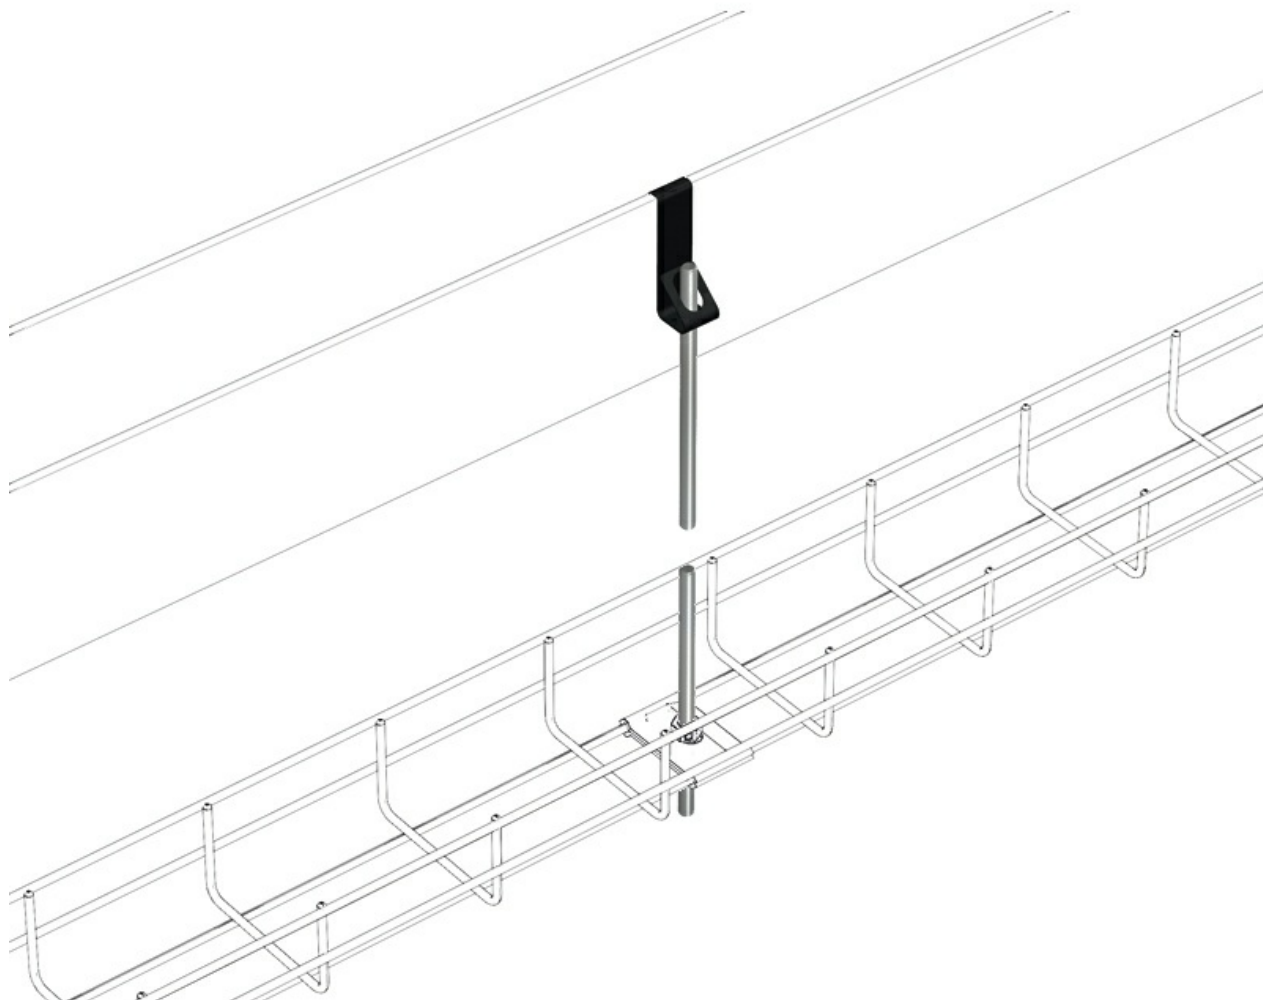

Garra Vertical Suspensión

