


## Garra Vertical Suspensión ( Ref: 68000731 )

1/4

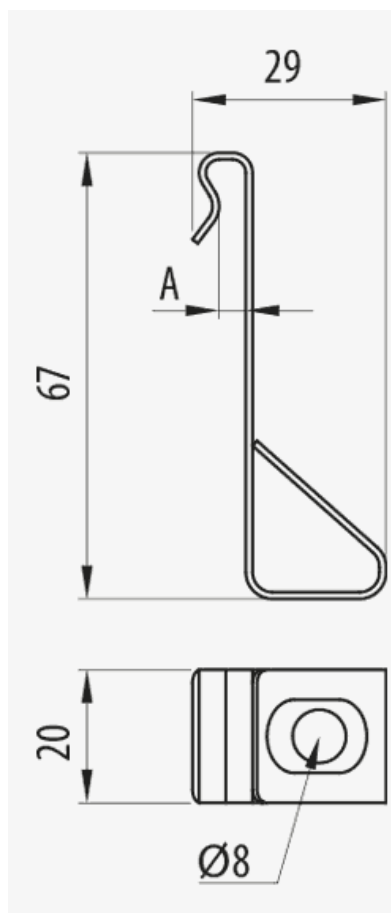

### Descripción

Garra de suspensión metálica de conexión vertical para instalación en viga de bandejas de rejilla Rejiband® y bandejas de chapa Pemsaband® mediante varilla roscada M 6 o M 8. Cables de 1.5-5 mm<sup>2</sup> de sección. Carga de trabajo admisible de 65 Kg. Montaje mediante sistema click de conexión rápida sin tornillos. Fabricada en acero y con sistema de protección EZ.

### Ventajas

Sistema de protección EZ. Adecuado para instalaciones interiores o en atmósfera seca.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conexión con varilla roscada de M 6 o M 8 utilizando tuercas hexagonales.

Dos modelos según espesor de viga: de 1,5 a 5 mm y de 4 a 10 mm.

### Aplicaciones

Adecuado para instalaciones interiores de montaje en vigas con varilla roscada para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras, obras civiles y sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                             |                             |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC000464                    |                             |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  |                             |                             |
| Sistema de Protección                 |  | EZ                          |                             |
| Acabado                               |  | PAV, Pavonado               |                             |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 3                     |                             |
| Rango diámetro de cables              |  | 1.5 / 5                     |                             |
| A (mm)                                |  | 1.5                         |                             |
| B (mm)                                |  | 5                           |                             |
|                                       |  | kg/u                        | 0,041                       |
|                                       |  | u                           | 100                         |
|                                       |  | Material                    | Acero con prot. superficial |
|                                       |  | CTA (kg)                    | 65                          |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

