
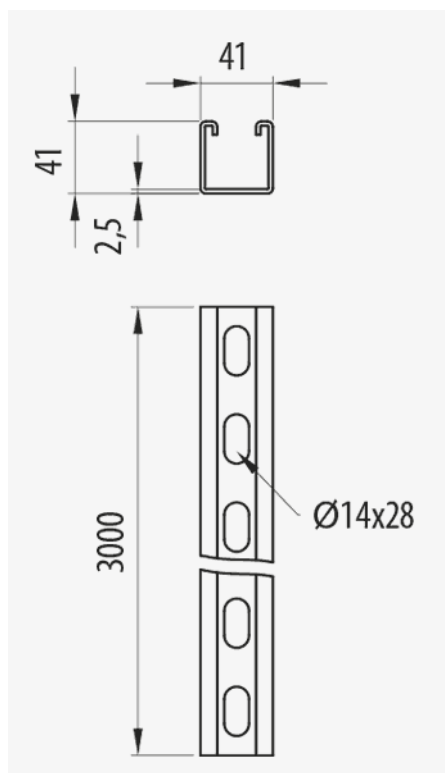


## Rail Reforzado 41x41 ( Ref: 67030053 )

1/3

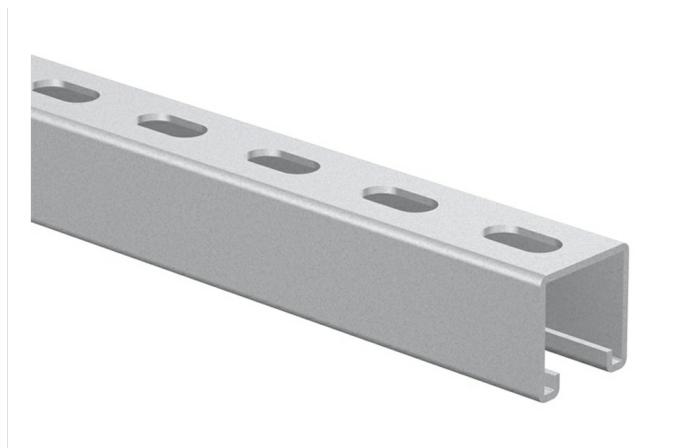

### Descripción

Rail metálico reforzado 41x41 mm para soporte de bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband® en la conducción de cableado. Ala de alto 41 mm, De espesor de 2.5 mm, Acabado PG3. Permite la construcción de estructuras en suspensión, a pared, estructuras de soporte varias, etc. Fabricado en acero y con varios sistemas de protección.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Dispone de múltiples orificios que facilitan las posibilidades de conexión.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC y acero inoxidable AISI 316L.

Facilita la instalación a techo u otros montajes especiales de líneas de bandejas con grandes cargas para la conducción del cableado.

Uso de forma versátil para facilitar la instalación de soportes horizontales.

### Aplicaciones

Indicado para la creación de estructuras de soporte para instalaciones interiores de bandejas Rejiband®, Pemsaband® y Megaband® en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones en atmósfera seca sin contaminantes.

### Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

|                                              |                     |                                    |                             |
|----------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000386            | <b>u</b>                           | 3                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                     | <b>Material</b>                    | Acero con prot. superficial |
| <b>Sistema de Protección</b>                 | PG                  | <b>Espesor (mm)</b>                | 2.5                         |
| <b>Acabado</b>                               | PG3, Pregalvanizado | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -50 / 150 °C                |
| <b>Clase Resistencia</b>                     | Clase 3             | <b>Comportamiento fuego</b>        | A1 No combustible           |
| <b>Ala (mm)</b>                              | 41                  |                                    |                             |
| <b>Longitud (m)</b>                          | 3                   |                                    |                             |
| <b>kg/u</b>                                  | 2,630               |                                    |                             |

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



## Aplicaciones de producto

