


Tuerca Rail Muelle

1/3

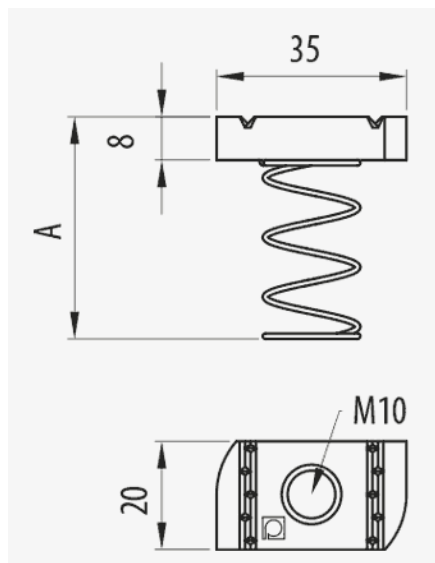

Descripción

Tuerca metálica con muelle para la conexión de railes de 41x21 mm y 41x41 mm, M10 en la creación de estructuras para bandejas de rejilla Rejiband®, bandejas de chapa Pemsaband® y bandejas de escalera Megaband®. El muelle facilita el montaje ya que la tuerca queda inmóvil y los laterales estriados contribuyen a un mayor agarre. Fabricada en acero y diversos Sistemas de protección.

Ventajas

El muelle facilita el montaje ya que la tuerca queda inmóvil y los laterales estriados contribuyen a un mayor agarre.

Utilizar con tornillo tipo hexagonal M10.

Disponible para railes de 41x21 y 41x41.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en dos sistemas de protección: PG y GC.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de soportes y estructuras de railes para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband® y Rejiband® en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 21, 41	 M10	 100	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM EC000482
--	---	---	---	--	--	------------------

Datos de producto

				kg/u
EZ	Clase 3	21	67020058	0.038
EZ	Clase 3	41	67020158	0.039
GC	Clase 8	21	67030058	0.039
GC	Clase 8	41	67030158	0.039

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado


 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Tuerca Rail Muelle

3/3

Aplicaciones de producto

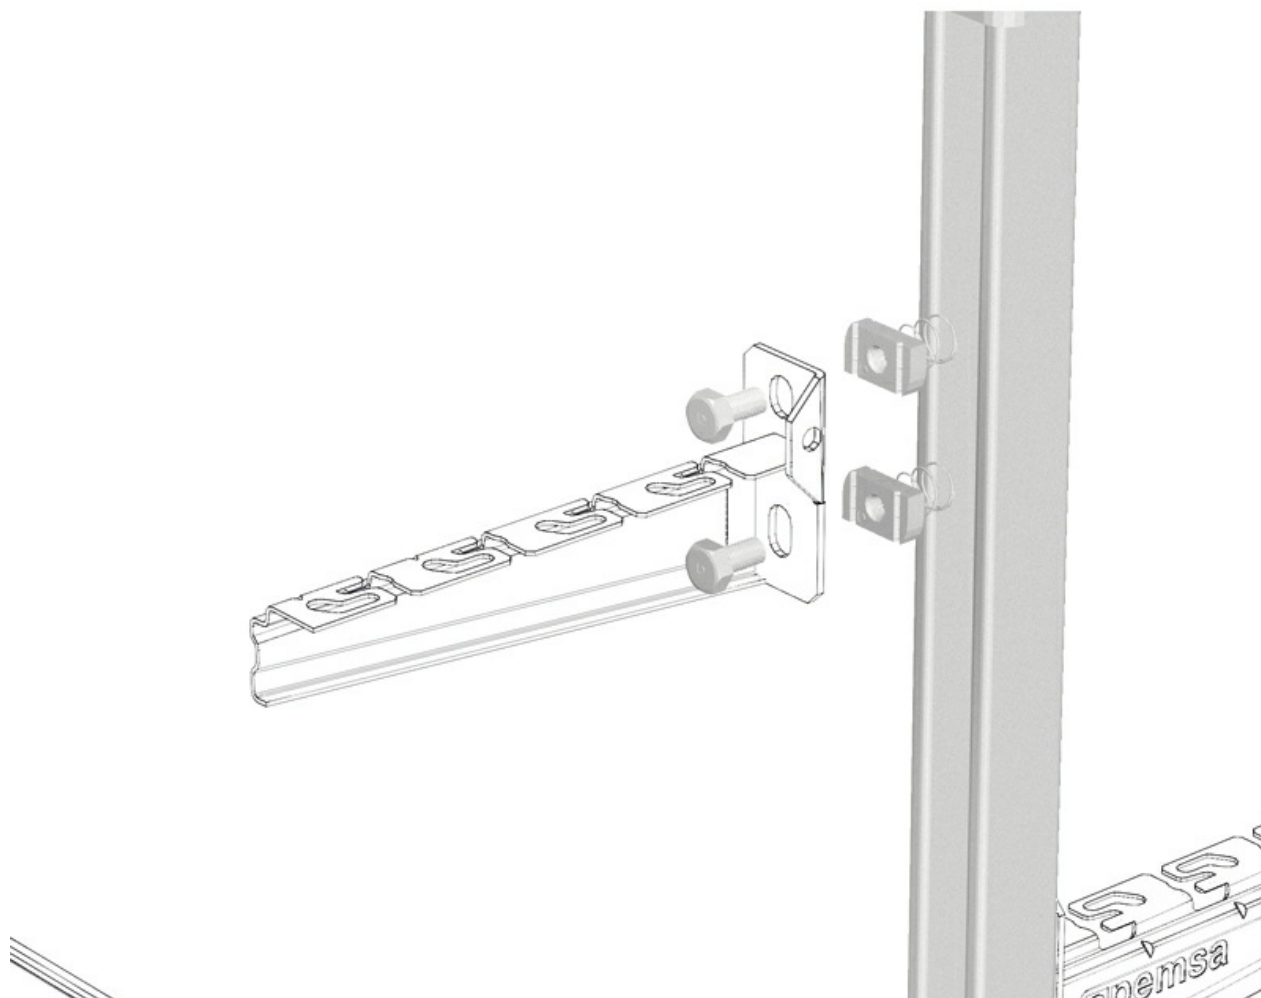

www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.