


Unión Recta nº 2 (Ref: 67030214)

1/3

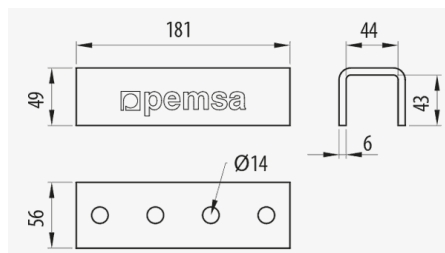

Descripción

Pieza de unión recta en U nº 2 para la conexión de railes. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Su forma en U aporta una mayor rigidez en la unión de railes. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conectar con 4 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponible para railes de 41x21 y 41x41.

Permite la unión de diferentes tramos de rail. Su forma en U aporta una mayor rigidez en la unión.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con railes de 41x21 mm y 41x41 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10	EC000483	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 6		
kg/u	1,140		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

