


Unión Escuadra 45° n°5 (Ref: 67030210)

1/3

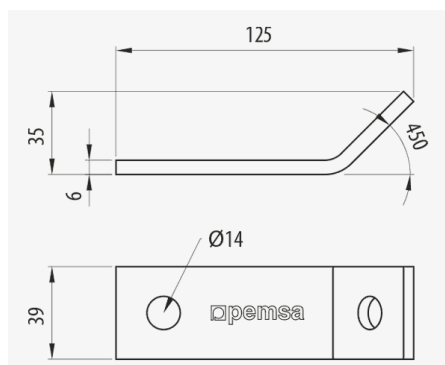

Descripción

Pieza metálica de unión N° 5, en forma de L formando un ángulo de 45° exterior para el montaje de dos railes que se unen perpendicularmente como estructuras de soporte en instalaciones de bandejas. Ángulo de 45 °. Apto para railes de 41x21 mm y 41x41 mm. Fabricada en acero y Sistema de protección GC.

Ventajas

Sistema de protección GC (norma UNE-EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Clase de resistencia a la corrosión 6.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Conectar con 2 tornillos hexagonales y tuercas tipo rail M10.

Disponibile para railes de 41x21 y 41x41.

Permite la unión en ángulo 45° exterior de dos tramos de rail.

Aplicaciones

Adecuado para la conexión con railes de 41x21 mm y 41x41 mm para la creación de estructuras de soporte para instalaciones de bandeja en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA TUNELES. INFRAESTRUCTURAS



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10	EC000483	u	1
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	HDG, Galvanizado en Caliente	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 6		
Ángulo	45		
kg/u	0,237		

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocincado
- BC** - Electrocincado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico

Unión Escuadra 45° n°5 (Ref: 67030210)

3/3

Aplicaciones de producto



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.