
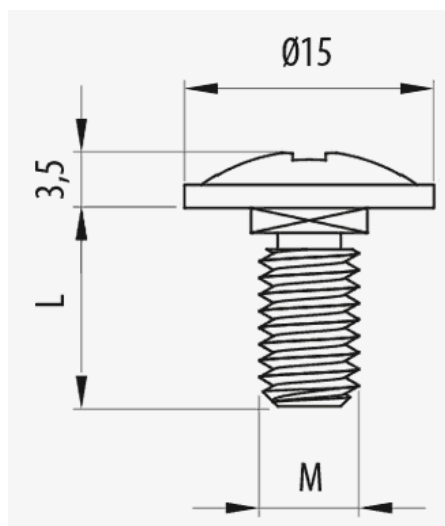


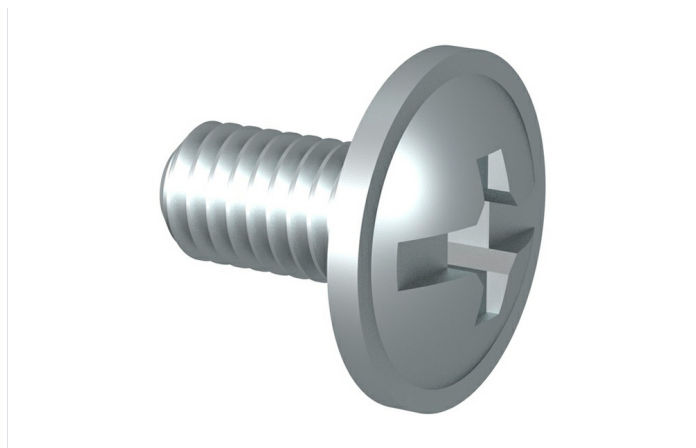

Descripción

Tornillo metálico con cabeza semiesférica DIN603 para la fijación y unión de tramos rectos de bandejas Pemsaband®, soportes y cualquier accesorio en las instalaciones, evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. M 6, M 6, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Apto para para bandejas Pemsaband® de 35, 60 y 85 mm de altura.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en métricas: M6x12 y M6x20.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y acero inoxidable 316L.

Evita dañar los cables cuando son tendidos o depositados en las bandejas. La cabeza queda embebida en las embuticiones de la bandejas Pemsaband®.

Válido para la unión de tramos rectos y cualquier accesorio de gama Pemsaband®, Inducanal®, Pemsaband® PQU, Pemsaband® PQW.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de tramos rectos, accesorios, curvas, derivaciones, soportes, para instalaciones de bandejas metálicas Pemsaband®, Inducanal® y Pemsaband® PQ en la conducción de cables eléctricos y/o telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillería

27/04/2024

Tornillo C/DIN603 (Ref: 67010099)

2/2

Datos de producto			
Sistema de Protección	EZ	kg/u	0.005
Acabado	EZ3, Electroincado	u	100
Clase Resistencia	Clase 3	Material	Acero con prot. superficial
M/PG	M 6	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
G (mm)	12	Comportamiento fuego	A1 No combustible

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Polliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico