


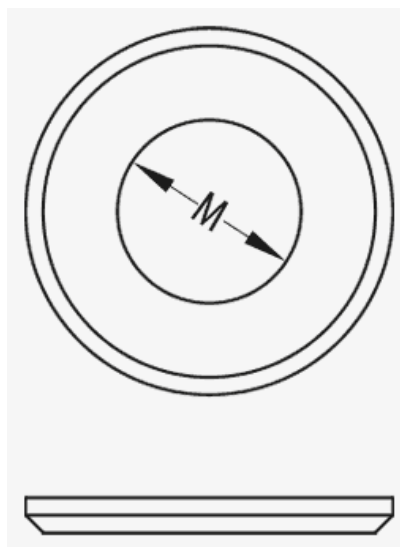

Descripción

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. M 8, M 8, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en dos medidas: M8 y M10.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Fijación más fuerte evitando que se afloje la rosca.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de elementos, soportes, y estructuras en montajes a pared y techo para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC000098	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	EZ	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	EZ3, Electrocinchado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
M/PG	M 8		
kg/u	0,002		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico