


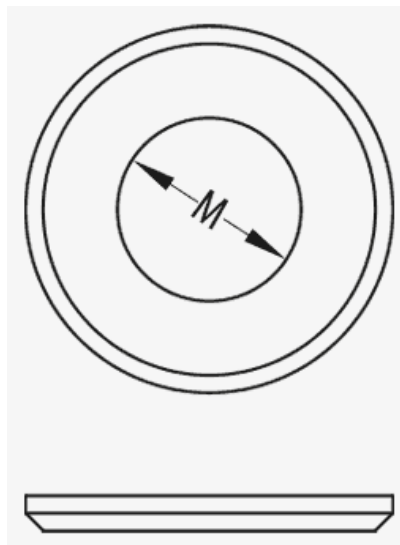

Descripción

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. M10, M10, Con Sistema de Protección GC, Acabado ZNI. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en dos medidas: M8 y M10.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Fijación más fuerte evitando que se afloje la rosca.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de elementos, soportes, y estructuras en montajes a pared y techo para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones



ETIM 10	EC000098	u	100
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	GC	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	Zinc Niquel	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 8		
M/PG	M10		
kg/u	0,002		

- CU** - Cobreadado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de Halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

