
# Curva 90° RRGC ( Ref: 55014125 )



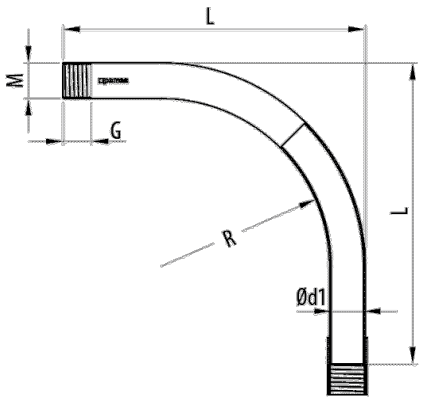


## Descripción

Curva 90° roscada en acero con sistema de protección GC para la conexión de tubos RRGC en instalaciones que requieran elevadas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. Índice de protección IP54. Disponible en diferentes diámetros.

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en acero con sistema de protección GC (norma EN ISO 1461), adecuada para instalaciones exteriores y en ambientes agresivos. Grado resistencia a la corrosión 4, según IEC 61386. Protección alta interior y exterior.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 400°C.

Unión de tipo roscado para unir a tubos RR o accesorios. Se suministra con manguito incorporado.

## Aplicaciones

Adecuado para la creación de ángulos de 90° en instalaciones de tubos rígidos metálicos roscados RRGC para instalaciones que requieran altas prestaciones mecánicas y una resistencia alta a la corrosión. En aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales con altos requisitos de seguridad. Locales de pública concurrencia, locales con riesgo de incendio o explosión. Instalación en exteriores y ambientes agresivos.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

# Curva 90° RRGC ( Ref: 55014125 )

## Datos de producto

| | |
|---|---|
| **ETIM 10** | EC000936 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | |
| **Sistema de Protección** | GC |
| **Acabado** | HDG, Galvanizado en Caliente |
| **DN** | DN25 |
| **M/PG** | M25 |
| **G (mm)** | 15 |
| **Ø d1 (mm)** | 21.8 |
| **R estat. (mm)** | 60 |
| **L (mm)** | 190 |

| | |
|---|---|
| **kg/u** | 0,316 |
| **u** | 25 |
| **Material** | Acero con prot. superficial |
| **Resistencia a compresión (N)** | 4000 N |
| **Impacto (J)** | 20 J |
| **IP** | IP54 |
| **Temperatura de trabajo (°C)** | -45 / 400 ºC |
| **Comportamiento fuego** | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.