
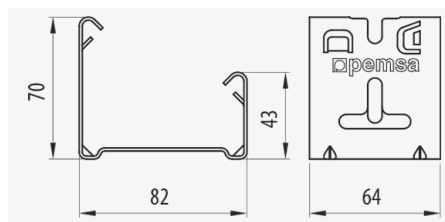


Soporte Luminaria y Caja (Ref: 67030030)

1/5

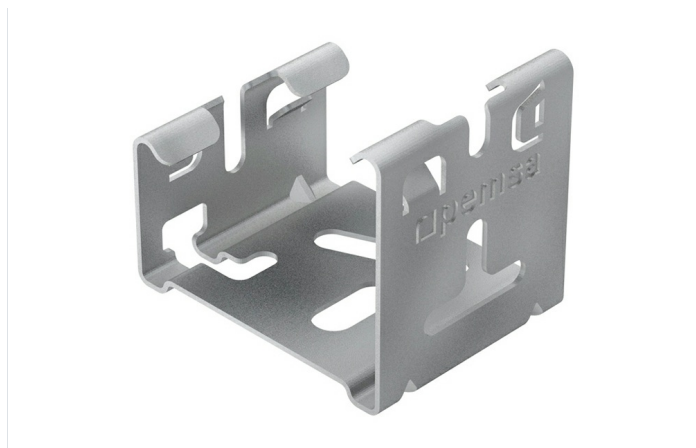

Descripción

Soporte para el montaje de luminarias y/o cajas mediante el sistema click de conexión rápida sin tornillos a las bandejas Rejiband®, manteniendo la continuidad eléctrica según norma IEC61537. Con Sistema de Protección GC. Es apto para Rejiband® de alas 35 y 60 y todos los anchos excepto 150 mm. Soporte fabricado en acero, en distintos Sistemas de protección.

Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC y alta resistencia BK8.

Fijación mediante el sistema Click de conexión rápida.

Para todos los anchos excepto las bandejas de 150 mm.

Rápida instalación sin necesidad de tornillos ni fijaciones.

Aplicaciones

Indicado para la instalación de Luminarias y cajas u otros dispositivos en bandejas de rejilla Rejiband destinadas a en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsaband®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsaband®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsaband®. Pemsaband®, Rejiband®, Pemsaband®, Inducanal®, Rejitech®, Megaband®, Pemsaflex® son marcas registradas propiedad de Pemsaband Cable Management, S.A.

Datos de producto			
ETIM 10		EC001004	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		GC	
Acabado		Zinc Niquel	
Clase Resistencia		Clase 8	
kg/u		0,146	
u		10	
Material		Acero con prot. superficial	
Temperatura de trabajo (°C)		-50 / 150 °C	
Comportamiento fuego		A1 No combustible	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

