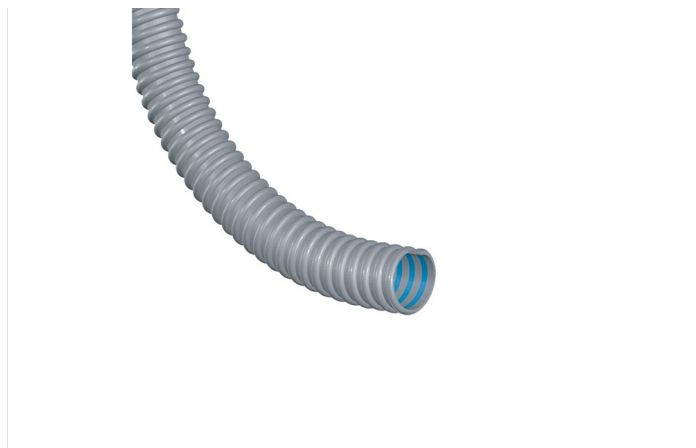


### Descripción

Tubo flexible helicoidal, fabricado en PVC con espiral interior de PVC rígido. Es aislante, estanco y autoextinguible, recomendado para la protección de conductores eléctricos en edificación, sector terciario, maquinaria e industria. Índice de protección IP65. El tubo flexible TFA se instala con racores P y RGp para su conexión a equipos o cajas. Disponible en diversos colores y diámetros.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC autoextinguible, no propagador de la llama.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Resistencia al impacto. Grado 4. 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -5°C a + 60°C.

### Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales, edificación, sector terciario, maquinaria e industria.

### Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |  |                              |  |
|---------------------------------------|--|------------------------------|--|
| ETIM 10                               |  | EC001177                     |  |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | Cod. IEC.61386               |  |
| Color                                 |  | Resistencia a compresión (N) |  |
| DN                                    |  | Impacto (J)                  |  |
| Ø d1 (mm)                             |  | IP                           |  |
| Ø d2 (mm)                             |  | Temperatura de trabajo (°C)  |  |
| R estat. (mm)                         |  | Comportamiento fuego         |  |
| kg/u                                  |  |                              |  |
| u                                     |  |                              |  |

- 🔒 Sistema de protección
- CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN
- CU

PG

EZ

BC

BK8

GC

INOX

PT

AL

LN

- 🏠 Materiales Aislantes
- PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV
- PC+ABS

PVC

PP

PA6

PA12

PU

PE

NBR

PET

TPV