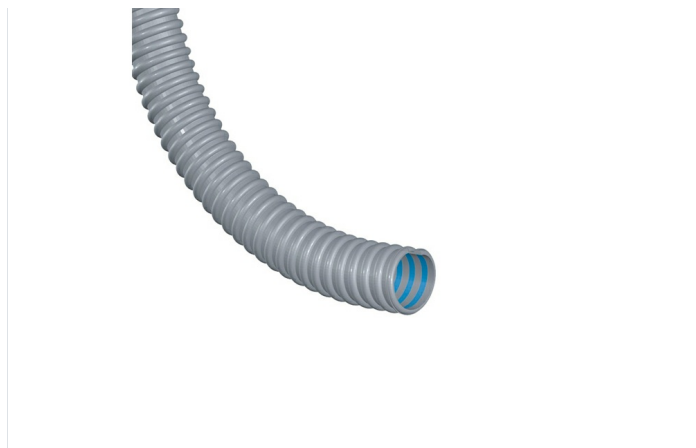


### Descripción

Tubo flexible helicoidal, fabricado en PVC con espiral interior de PVC rígido. Es aislante, estanco y autoextinguible, recomendado para la protección de conductores eléctricos en edificación, sector terciario, maquinaria e industria. Índice de protección IP65. El tubo flexible TFA se instala con racores P y RGp para su conexión a equipos o cajas. Disponible en diversos colores y diámetros.

### Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en PVC autoextinguible, no propagador de la llama.

Índice de protección EN 60529: IP65.

Resistencia al impacto. Grado 4. 6 Julios.

Temperatura de trabajo: -5°C a + 60°C.

### Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales, edificación, sector terciario, maquinaria e industria.

### Soluciones



EDIFICACIÓN. TERCIARIO



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Datos de producto

|                                       |               |                              |                           |
|---------------------------------------|---------------|------------------------------|---------------------------|
| ETIM 10                               | EC001177      | Material                     | PVC                       |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |               | Cod. IEC.61386               | 2421                      |
| Color                                 | Gris RAL 7011 | Resistencia a compresión (N) | 320 N                     |
| DN                                    | DN48          | Impacto (J)                  | 6 J                       |
| Ø d1 (mm)                             | 53.1          | IP                           | IP65                      |
| Ø d2 (mm)                             | 60            | Temperatura de trabajo (°C)  | -5 / 60 °C                |
| R estat. (mm)                         | 60            | Comportamiento fuego         | No propagador de la llama |
| kg/u                                  | 0,418         |                              |                           |
| u                                     | 20            |                              |                           |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Pollester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

