
Accesorios Varios

07/11/2026

Abrazadera I (Ref: 39095400)



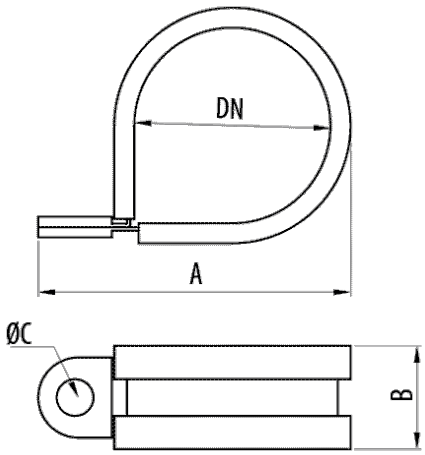

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Abrazadera I (Ref: 39095400)

Datos de producto

ETIM 10	EC011409
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	
Sistema de Protección	EZ
Acabado	EZ2, Electrocincado
DN	DN17
A (mm)	40
B (mm)	15.5
Ø C (mm)	5.5

kg/u	0,093
u	100
Material	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 120 ºC
Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.