


Abrazadera I (Ref: 39095500)

1/2

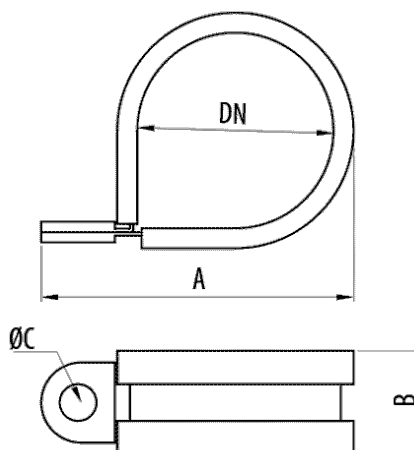

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos en instalaciones de conducción de cables y protección contra vibraciones. Disponible en diversos diámetros.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Disponible en varias medidas: DN7, DN9, DN11, DN13, DN16, DN21, DN29, DN36 y DN48.

El perfil elastómero NBR amortigua las vibraciones.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 100°C.

Aplicaciones

Indicado para fijación a superficie de tubos flexibles TFA, TM, TM-PVC, Ecoflex® y Pemsaflex® en la conducción de cables eléctricos para aplicaciones generales, edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Datos de producto			
ETIM 10		EC011409	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)		u	50
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ2, Electrocinchado	
DN		DN23	
A (mm)		48	
B (mm)		15.5	
Ø C (mm)		5.5	
		kg/u	0,114
		Material	ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR
		Temperatura de trabajo (°C)	-25 / 120 °C
		Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico