


Tuerca TCP

1/4

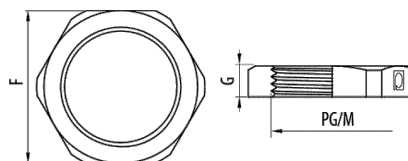

Descripción

Tuerca de poliamida 6 libre de halógenos con rosca métrica y rosca PG y en varios colores, gris (RAL 7035), gris oscuro (RAL 7001) y negro (RAL 9005) para conexión de racores y elementos roscados de sistemas de tubos plásticos, rígidos, corrugados y flexibles.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados plásticos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y corrugados.

Disponible en color gris RAL 7035, gris oscuro RAL 7001 y negro RAL 9005.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos plásticos rígidos, corrugados y flexibles para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

COLOUR	Gris RAL 7035, Negro RAL 9005, Gris RAL 7001					
	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63			Poliamida 6	-25 / 105 °C	
	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA			ETIM EC000129		

Datos de producto

COLOUR				Ref	kg/u	
Gris RAL 7035	PG 7	5	19	40020007	0.001	100
Gris RAL 7035	PG 9	5	22	40020009	0.002	100
Gris RAL 7035	PG11	5	24	40020011	0.001	100
Gris RAL 7035	PG13	6	27	40020013	0.002	100
Gris RAL 7035	PG16	6	30	40020016	0.003	100
Gris RAL 7035	PG21	7	36	40020021	0.003	100
Gris RAL 7035	PG29	7	46	40020029	0.006	50
Gris RAL 7035	PG36	8	60	40020036	0.013	25
Gris RAL 7035	PG42	8	65	40020042	0.013	25
Gris RAL 7035	PG48	8	70	40020048	0.014	25
Gris RAL 7035	M12	5	18	40021120	0.001	100
Gris RAL 7035	M16	5	22	40021160	0.001	100
Gris RAL 7035	M20	6	26	40021200	0.002	100
Gris RAL 7035	M25	6	32	40021250	0.005	100
Gris RAL 7035	M32	7	41	40021320	0.005	50
Gris RAL 7035	M40	7	50	40021400	0.007	25
Gris RAL 7035	M50	8	60	40021500	0.010	25
Gris RAL 7035	M63	8	75	40021630	0.016	25
Negro RAL 9005	PG 7	5	19	40024007	0.001	100
Negro RAL 9005	PG 9	5	22	40024009	0.002	100
Negro RAL 9005	PG11	5	24	40024011	0.001	100
Negro RAL 9005	PG13	6	27	40024013	0.002	100
Negro RAL 9005	PG16	6	30	40024016	0.003	100
Negro RAL 9005	PG21	7	36	40024021	0.003	100
Negro RAL 9005	PG29	7	46	40024029	0.006	50
Negro RAL 9005	PG36	8	60	40024036	0.013	25
Negro RAL 9005	PG48	8	70	40024048	0.014	25
Negro RAL 9005	M12	5	18	40025120	0.001	100
Negro RAL 9005	M16	5	22	40025160	0.001	100
Negro RAL 9005	M20	6	26	40025200	0.002	100
Negro RAL 9005	M25	6	32	40025250	0.005	100
Negro RAL 9005	M32	7	41	40025320	0.005	50
Negro RAL 9005	M40	7	50	40025400	0.007	25

COLOUR				Ref	kg/u	
Negro RAL 9005	M50	8	60	40025500	0.010	25
Negro RAL 9005	M63	8	75	40025630	0.016	25
Gris RAL 7001	PG 7	5	19	40026007	0.001	100
Gris RAL 7001	PG 9	5	22	40026009	0.002	100
Gris RAL 7001	PG11	5	24	40026011	0.001	100
Gris RAL 7001	PG13	6	27	40026013	0.002	100
Gris RAL 7001	PG16	6	30	40026016	0.003	100
Gris RAL 7001	PG21	7	36	40026021	0.003	100
Gris RAL 7001	PG29	7	46	40026029	0.006	50
Gris RAL 7001	PG36	8	60	40026036	0.013	25
Gris RAL 7001	PG42	8	65	40026042	0.013	25
Gris RAL 7001	PG48	8	70	40026048	0.014	25
Gris RAL 7001	M12	5	18	40027120	0.001	100
Gris RAL 7001	M16	5	22	40027160	0.001	100
Gris RAL 7001	M20	6	26	40027200	0.002	100
Gris RAL 7001	M25	6	32	40027250	0.005	100
Gris RAL 7001	M32	7	41	40027320	0.005	50
Gris RAL 7001	M40	7	50	40027400	0.007	25
Gris RAL 7001	M50	8	60	40027500	0.010	25
Gris RAL 7001	M63	8	75	40027630	0.016	25

 Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

Tuerca TCP

- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

