


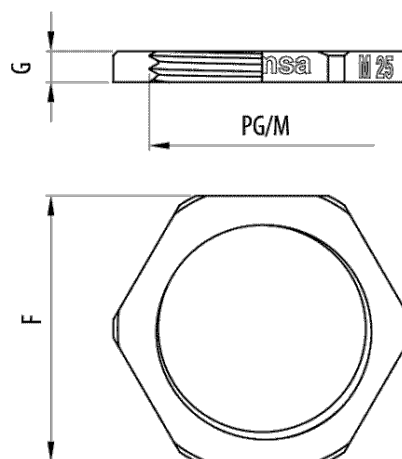

Descripción

Tuerca metálica de latón niquelado, con rosca métrica o rosca PG para conexión de tubos, racores y prensaestopas metálicos.

Ventajas

Compatible con los racores o elementos roscados metálicos métrica o PG de todas las familias de tubos rígidos, flexibles y prensaestopas.

Temperatura de trabajo: -45°C a + 150°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Aplicaciones

Indicado para la conexión racores y elementos de conexión roscados de todas las gamas de tubos metálicos rígidos, flexibles y prensaestopas metálicos para la conducción de cables eléctricos en aplicaciones de edificación e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63	ETIM
Latón niquelado	-45 / 150 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	EC000129

Datos de producto

			Ref	kg/u	
PG 7	2.8	15	40010007	0.002	100
PG 9	2.8	18	40010009	0.002	100
PG11	3	21	40010011	0.003	100
PG13	3	23	40010013	0.003	100
PG16	3	26	40010016	0.005	100
PG21	3.5	32	40010021	0.007	100
PG29	4	41	40010029	0.012	50
PG36	5	51	40010036	0.019	25
PG42	5	60	40010042	0.029	25
PG48	5.5	64	40010048	0.030	25
M12	2.8	15	40011120	0.002	100
M16	2.8	19	40011160	0.003	100
M20	3	24	40011200	0.004	100
M25	3.5	30	40011250	0.007	100
M32	4	36	40011320	0.010	50
M40	5	46	40011400	0.020	25
M50	5	60	40011500	0.028	25
M63	6	70	40011630	0.046	25

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

