
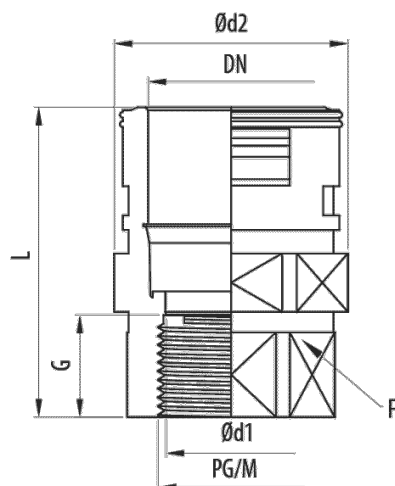


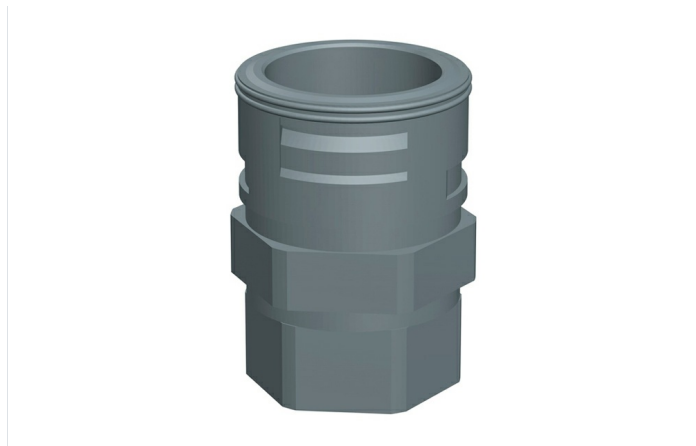

Descripción

Racor recto básico de poliamida 6 autoextinguible con rosca interior en color gris RAL 7011 o en color negro RAL 9005, rosca métrica y PG, libre de halógenos, no propagador de la llama, índice de protección IP67. El racor RRIP de Pemsaflex está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA y RB-PU.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Permite la conexión con otro racor recto de rosca exterior para el empalme de tramos de tubos.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP67 según clasificación EN60529.

Certificación UL y CSA. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005	DN DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48								
PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M16, M20, M25, M32, M40, M50		Poliamida 6	IP67	-25 / 105 °C					
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM EC001176								

Datos de producto

COLOUR	DN					L _{mm}		REF	kg/u	
Gris RAL 7011	DN10	PG 7	12	11	21.1	36.5	17	31110107	0.006	50
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	12	11	21.7	35.5	19	31110109	0.006	50
Gris RAL 7011	DN12	PG11	13	13.4	24.8	38.5	22	31110211	0.007	50
Gris RAL 7011	DN12	PG13	11	13.3	27	38.5	24	31110213	0.008	50
Gris RAL 7011	DN17	PG13	13.5	17.2	30.4	40.5	30	31110413	0.012	50
Gris RAL 7011	DN17	PG16	13	17.3	33.2	40.5	30	31110416	0.011	50
Gris RAL 7011	DN23	PG21	14.5	21.7	40	51.5	32	31110521	0.027	30
Gris RAL 7011	DN29	PG29	18.5	30	47.5	56.5	42	31110629	0.028	30
Gris RAL 7011	DN36	PG36	21	38	59.8	65	54	31110736	0.071	10
Gris RAL 7011	DN48	PG48	21	48	73	70	65	31110848	0.091	10
Gris RAL 7011	DN10	M16	12	10.4	21.1	36	19	31111116	0.006	50
Gris RAL 7011	DN12	M16	12	12.9	24	37	19	31111216	0.007	50
Gris RAL 7011	DN17	M20	16	18	30.4	43	27	31111420	0.012	50
Gris RAL 7011	DN23	M25	17	22.5	40	53	32	31111525	0.027	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	16.5	30	46	53.5	36	31111632	0.028	30
Gris RAL 7011	DN36	M40	20	38	57	63.5	46	31111740	0.071	10
Gris RAL 7011	DN48	M50	21	48	73	68	60	31111863	0.091	10
Negro RAL 9005	DN10	PG 7	12	11	21.1	36.5	17	32110107	0.006	50
Negro RAL 9005	DN10	PG 9	12	11	21.7	35.5	19	32110109	0.006	50
Negro RAL 9005	DN12	PG11	13	13.4	24.8	38.5	22	32110211	0.007	50
Negro RAL 9005	DN12	PG13	11	13.3	27	38.5	24	32110213	0.008	50
Negro RAL 9005	DN17	PG13	13.5	17.2	30.4	40.5	30	32110413	0.012	50
Negro RAL 9005	DN17	PG16	13	17.3	33.2	40.5	30	32110416	0.011	50
Negro RAL 9005	DN23	PG21	14.5	21.7	40	51.5	32	32110521	0.027	30
Negro RAL 9005	DN29	PG29	18.5	30	47.5	56.5	42	32110629	0.028	30
Negro RAL 9005	DN36	PG36	21	38	59.8	65	54	32110736	0.071	10
Negro RAL 9005	DN48	PG48	21	48	73	70	65	32110848	0.091	10
Negro RAL 9005	DN10	M16	12	10.4	21.1	36	19	32111116	0.006	50
Negro RAL 9005	DN12	M16	12	12.9	24	37	19	32111216	0.007	50
Negro RAL 9005	DN17	M20	16	18	30.4	43	27	32111420	0.012	50
Negro RAL 9005	DN23	M25	17	22.5	40	53	32	32111525	0.027	30
Negro RAL 9005	DN29	M32	16.5	30	46	53.5	36	32111632	0.028	30
Negro RAL 9005	DN36	M40	20	38	57	63.5	46	32111740	0.071	10

Racores PEMSAFLEX

26/04/2024

Racor RRIP

3/3

COLOUR	DN							REF	kg/u	
Negro RAL 9005	DN48	M50	21	48	73	68	60	32111850	0.091	10

 Sistema de protección

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BK8** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC** - Policloruro de Vinilo
- PP** - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU** - Poliuretano
- PE** - Polietileno
- NBR** - Caucho NBR
- PET** - Poliestirester Termoplástico
- TPV** - Termoplástico