


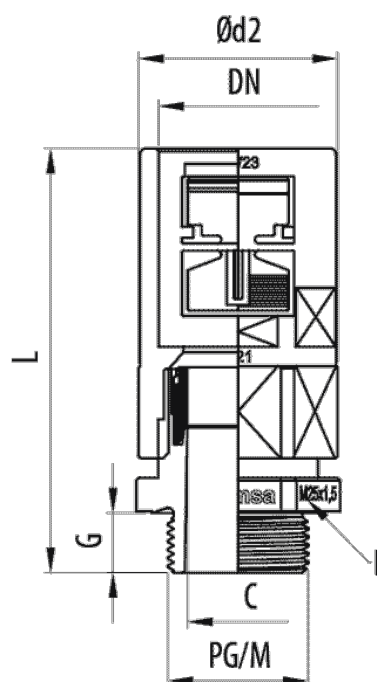

Descripción

Racor prensaestopas plástico de poliamida 6 autoextinguible color gris RAL 7011 y en color negro RAL 9005, el cuerpo del prensaestopas disponible en gris RAL 7035, rosca métrica y PG, índice de protección IP67. El racor RPP está indicado para el montaje de tubos flexibles Pemsaflex, LG-PA, ST-PA, RF-PA, RB-PA, RB-PU y Macroflex.

Ventajas

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de conexión click que permite un fácil y rápido acoplamiento al tubo.

Indicado para montajes donde se necesita la protección del cable y estanqueidad mejorada, gracias al prensaestopas incorporado.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 105°C. Grado de protección IP67 según clasificación EN60529.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Aplicaciones

Indicado para la conexión de los tubos Pemsaflex®, LG-PA, ST-PA, RB-PA y RB-PU para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

Colour Gris RAL 7011, Negro RAL 9005	DN DN 7, DN10, DN12, DN17, DN23, DN29, DN36, DN48				
PG PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M63	Poliamida 6	IP54	-25 / 105 °C		
LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM EC001176				

Datos de producto

Colour	DN					L _{mm}		Ref	kg/u	
Gris RAL 7011	DN 7	PG 7	8	3 / 6	15.5	55	15	31070007	0.008	30
Gris RAL 7011	DN10	PG 9	8	4 / 8	21.7	53	19	31070109	0.011	30
Gris RAL 7011	DN12	PG11	8	5 / 10	24.8	54	22	31070211	0.014	30
Gris RAL 7011	DN12	PG13	9	6 / 12	27	57	24	31070213	0.016	30
Gris RAL 7011	DN17	PG16	10	10 / 14	30.4	63	27	31070416	0.023	30
Gris RAL 7011	DN23	PG21	11	13 / 18	35.5	73	33	31070521	0.039	30
Gris RAL 7011	DN29	PG29	11	18 / 25	47.5	82	42	31070629	0.103	20
Gris RAL 7011	DN36	PG36	13	22 / 32	59.8	93	53	31070736	0.107	10
Gris RAL 7011	DN48	PG48	14	37 / 44	73	102	65	31070848	0.150	10
Gris RAL 7011	DN 7	M12	8	3 / 6	15.5	55	15	31072012	0.006	30
Gris RAL 7011	DN10	M16	8	2 / 6	21.7	53	19	31072116	0.008	30
Gris RAL 7011	DN12	M16	8	5 / 10	24.8	57	22	31072216	0.011	30
Gris RAL 7011	DN12	M20	9	6 / 12	27	59	24	31072220	0.015	30
Gris RAL 7011	DN17	M20	9	10 / 14	30.4	63	27	31072420	0.017	30
Gris RAL 7011	DN23	M25	11	13 / 18	35.5	74	33	31072525	0.029	30
Gris RAL 7011	DN29	M32	11	18 / 25	47.5	82	42	31072632	0.044	20
Gris RAL 7011	DN36	M40	13	22 / 32	59.8	95	53	31072740	0.083	10
Gris RAL 7011	DN48	M63	14	37 / 44	73	102	65	31072863	0.121	10
Negro RAL 9005	DN 7	M12	8	3 / 6	15.5	55	15	32072012	0.006	30
Negro RAL 9005	DN10	M16	8	4 / 8	21.7	53	19	32072116	0.008	30
Negro RAL 9005	DN12	M16	8	5 / 10	24.8	57	22	32072216	0.011	30
Negro RAL 9005	DN12	M20	9	6 / 12	27	59	24	32072220	0.015	30
Negro RAL 9005	DN17	M20	9	10 / 14	30.4	63	27	32072420	0.017	30
Negro RAL 9005	DN23	M25	11	13 / 18	35.5	74	33	32072525	0.029	30
Negro RAL 9005	DN29	M32	11	18 / 25	47.5	82	42	32072632	0.044	20
Negro RAL 9005	DN36	M40	13	22 / 32	59.8	95	53	32072740	0.083	10
Negro RAL 9005	DN48	M63	14	37 / 44	73	102	65	32072863	0.121	10

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado

Racor RPP

- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

