


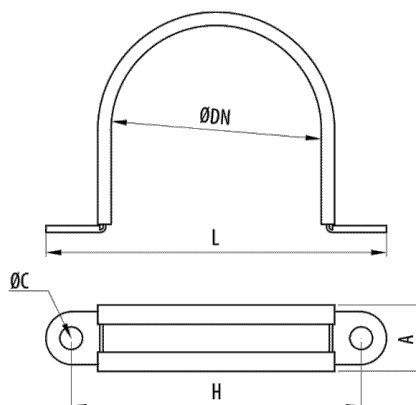

Descripción

Abrazadera de acero cincado y perfil de elastómero para la fijación de tubos Macroflex® DN70 y DN95 que lo protege de las vibraciones.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386. Libre de halógenos según norma EN 50267-2-1. De acuerdo con la norma EN 60204-1 (seguridad de las máquinas).

Disponible en varias medidas.

Fabricado en acero con sistema de protección PG y perfil elastómero NBR.

Protege de las vibraciones.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

Aplicaciones

Indicado para la fijación de los tubos Pemsaflex® y Macroflex® de gran diámetro para la protección de cableado y conductores en instalaciones eléctricas de máquinas, herramientas, equipos industriales, robots, vehículos e instalaciones especiales.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000127	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		EZ	
Acabado		EZ2, Electrocinchado	
DN		DN70	
L (mm)		131	
A (mm)		25	
Ø C (mm)		8.2	
H (mm)		112	
kg/u		0,059	
u		10	
Material		ACERO CON PROT. SUPERFICIAL,NBR	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 120 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico