


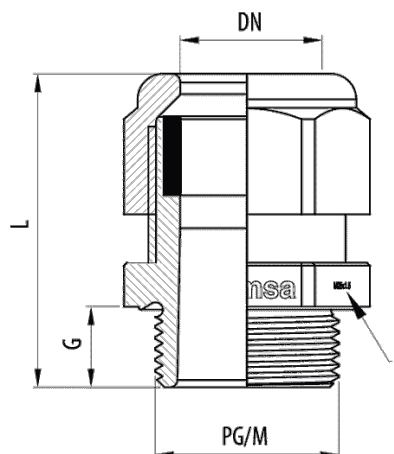

### Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre por diafragma con junta de NBR y un índice de protección de IP68 (5 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Certificación UL Classified. Fabricado en poliamida 6 autoextinguible en color gris claro RAL 7035, gris RAL 7001 y en color negro RAL 9005.

### Ventajas

Certificación UL Classified. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 5 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 90°C.

### Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones generales, fabricación de equipos OEM y en aplicaciones industriales.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |               |                             |                                              |
|---------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------------------------------------------|
| ETIM 10                               | EC000441      | kg/u                        | 0,007                                        |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |               | u                           | 100                                          |
| Color                                 | Gris RAL 7035 | Material                    | POLIAMIDA 6,TPV                              |
| M/PG                                  | PG 9          | IP                          | IP68                                         |
| G (mm)                                | 15            | Temperatura de trabajo (°C) | -20 / 100 °C                                 |
| Rango diámetro de cables              | 4 / 8         | Comportamiento fuego        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| Ø d1 (mm)                             | 11            |                             |                                              |
| L (mm)                                | 43            |                             |                                              |
| Llave                                 | 19            |                             |                                              |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliéster
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔌 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico