


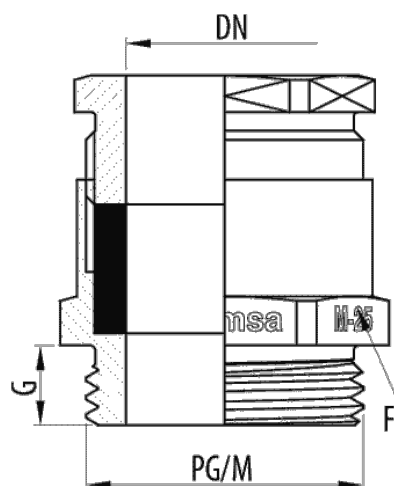

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
Sistema de Protección	LTN	kg/u	0.013
Acabado	Latón niquelado	u	50
M/PG	PG 9	Material	LATÓN NIQUELADO,NBR
G (mm)	6	IP	IP54
Rango diámetro de cables	4 / 10	Temperatura de trabajo (°C)	-15 / 60 °C
L (mm)	21	Comportamiento fuego	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
Llave	18		

🔒 Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocinchado
BC - Electrocinchado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico