


Prensaestopa HEXADIN-M-L

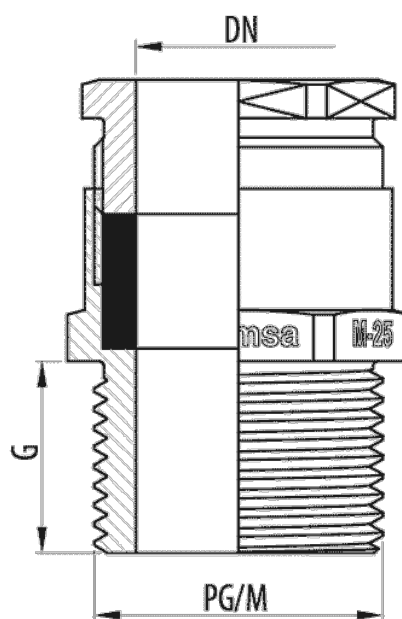

Descripción

Prensaestopas metálico con anillo de cierre de neopreno con un índice de protección IP54 según EN 60529. Rosca de mayor longitud y disponible de PG 7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP54.

Rosca larga de 15 mm de longitud.

Temperatura de trabajo: -25°C a + 60°C.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores en aplicaciones generales y sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón níquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48	15	LATÓN NIQUELADO,NBR
IP54	-15 / 60 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	ETIM EC000441	

Datos de producto

PG 7	6 / 8	30	14	20060007	0.011	50
PG 9	4 / 10	30	18	20060009	0.016	50
PG11	6.5 / 12	32	20	20060011	0.024	50
PG13	6.5 / 13.5	35	22	20060013	0.028	50
PG16	6.5 / 16	37	24	20060016	0.036	50
PG21	9 / 20	39	30	20060021	0.054	25
PG29	17 / 28	41	40	20060029	0.102	25
PG36	23 / 34	45	50	20060036	0.155	10
PG48	35 / 46	52	64	20060048	0.308	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Níquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico