


Prensaestopa HSK-M

1/3

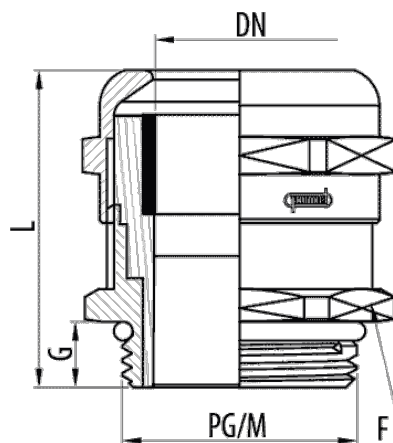

Descripción

Prensaestopas con sistema de cierre con diafragma mejorado y junta interior de NBR, con un índice de protección IP68 (10 bar) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y en rosca PG7 a PG48 para diversos diámetros de cable. Fabricado en latón niquelado. Aplicaciones Industriales y especiales.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 con 10 bares de presión para inmersión en agua.

Sistema de cierre mediante diafragma mejorado con junta interior de NBR.

Temperatura de trabajo: -40°C a + 100°C.

Certificación UL Classified. Certificación CSA, GL, VDE, EAC, NF. Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 62444.

Aplicaciones

Se recomienda su uso para la protección del cableado y conductores con altos requisitos de estanqueidad en instalaciones industriales, fabricación de equipos OEM y en aplicaciones industriales.

Soluciones



SECTOR FERROVIARIO



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG48, M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63
LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	IP68	-25 / 90 °C
ETIM		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
EC000441		

Datos de producto

				L _{mm}		Ref	kg/u	
PG 7	5	3 / 6.5	9	24	14	22050007	0.011	50
PG 9	6	4 / 8	11	27	17	22050009	0.018	50
PG11	6	5 / 10	14	28	20	22050011	0.024	50
PG13	6.5	6 / 12	16	30.5	22	22050013	0.029	50
PG16	6.5	10 / 14	18	29.5	24	22050016	0.032	50
PG21	7	13 / 18	22	31	30	22050021	0.052	25
PG29	8	18 / 25	30	37	40	22050029	0.097	25
PG36	8	22 / 32	39	43	50	22050036	0.160	10
PG48	10	37 / 44	51	48	64	22050048	0.302	5
M12	6.5	3 / 6.5	9	25.5	14	22051120	0.010	50
M16	6	4 / 8	11	27	17	22051160	0.018	50
M16	6	5 / 10	14	28	20	22051161	0.018	50
M20	6	6 / 12	16	29	22	22051200	0.029	50
M20	6	10 / 14	18	30	24	22051201	0.029	50
M25	7	13 / 18	22	33	30	22051250	0.052	25
M32	8	18 / 25	30	39	40	22051320	0.097	25
M40	8	22 / 32	39	45	50	22051400	0.168	10
M50	9	32 / 38	45	46	57	22051500	0.221	5
M63	10	37 / 44	51	48	64	22051630	0.365	5

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo

Prensaestopas HSK Industriales

16/04/2024

Prensaestopa HSK-M

3/3

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

