


Reducción R-H

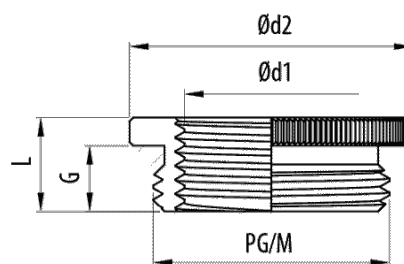

Descripción

Reductor metálico para rosca métrica. Disponible en diversas medidas. Fabricado en latón niquelado.

Ventajas

Fabricado en latón niquelado.

Índice de Protección EN 60529: IP54/IP68 (con junta tórica).

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma IEC 61386.

Aplicaciones

Indicado para la reducción de roscas métricas en prensaestopas y racores de tubos para la protección y conducción de cableado en aplicaciones generales e industriales.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

LTN	Latón niquelado	M16, M20, M25, M32, M40, M50, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48	ETIM EC000938
Latón niquelado	-45 / 150 °C	LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Datos de producto

				L _{mm}	R _{RF}	kg/u	
M16	6	M12	18	8.5	42001612	0.010	100
M20	6.5	M16	24	9	42002016	0.007	100
M25	7	M16	30	10	42002516	0.030	50
M25	7	M20	30	10	42002520	0.020	50
M32	8	M20	39	11.5	42003220	0.050	50
M32	8	M25	39	11.5	42003225	0.030	50
M40	8	M25	43	11.5	42004025	0.040	25
M40	9	M32	43	12.5	42004032	0.040	25
M50	10	M32	57	14	42005032	0.121	10
PG 9	6	PG 7	17	8.5	81000194	0.006	100
PG11	6	PG 7	20	8.5	81000195	0.010	100
PG11	6	PG 9	20	8.5	81000196	0.005	100
PG13	6.5	PG 9	22	9	81000197	0.011	100
PG13	6.5	PG11	22	9	81000198	0.004	100
PG16	6.5	PG 9	24	9.5	81000199	0.007	100
PG16	6.5	PG11	24	9.5	81000200	0.010	100
PG16	6.5	PG13	24	9.5	81000201	0.006	100
PG21	7	PG11	30	10	81000202	0.028	50
PG21	7	PG13	30	10	81000203	0.024	50
PG21	7	PG16	30	10	81000204	0.019	50
PG29	8	PG16	39	11.5	81000205	0.065	50
PG29	8	PG21	39	11.5	81000206	0.043	50
PG36	9	PG21	50	12.5	81000207	0.117	25
PG36	9	PG29	50	12.5	81000208	0.070	25
PG42	10	PG29	57	14	81000209	0.145	10
PG42	10	PG36	57	14	81000210	0.069	10
PG48	10	PG36	64	14	81000211	0.074	10
PG48	10	PG42	64	14	81000212	0.065	10
M50	10	M40	57	14	81000213	0.094	10

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado

Reducción R-H

- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

