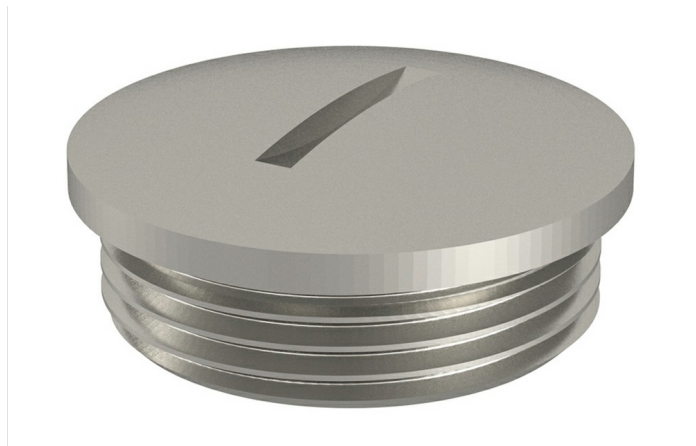


Descripción

Tapón TPM metálico roscado con un índice de IP68 con junta tórica (no incluida) según EN 60529. Disponible en rosca métrica de M12 a M63 y rosca PG 7 a PG48. Fabricada en latón niquelado.

Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Fabricado en latón niquelado.

Índice de protección EN 60529: IP68 (con junta tórica).

Aplicaciones

Indicado para el cierre de orificios de cajas o armarios metálicos eléctricos asegurando un grado de protección.

Soluciones



Tapón TPM (Ref: 44011250)

Datos de producto			
ETIM 10		EC000032	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
M/PG		M25	
G (mm)		7	
Ø d2 (mm)		27	
L (mm)		10	
kg/u		0,011	
u		100	
Material		LATÓN NIQUELADO,NBR	
IP		IP68	
Temperatura de trabajo (°C)		-25 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

