


Tuerca TCM-INOX

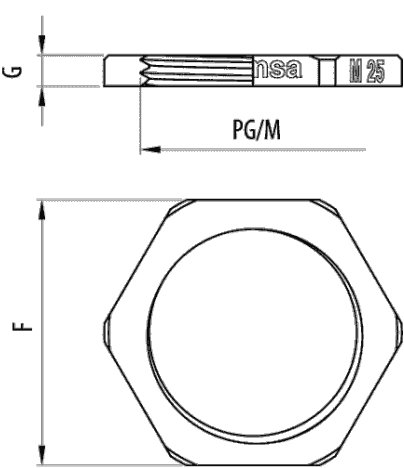

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

-  INOX
-  Acero Inoxidable AISI 304, Acero Inoxidable AISI 303
-  M12, M16, M20, M25, M32, M40, M50, M63, PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, PG29, PG36, PG42, PG48
-  LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
- ETIM
EC000129

Datos de producto

				Ref	kg/u			
Acero Inoxidable AISI 304	M12	2.8	15	40014120	0.002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M16	2.8	19	40014160	0.003	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M20	3	24	40014200	0.004	20	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M25	3.5	30	40014250	0.009	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M32	3.5	36	40014320	0.011	10	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M40	5	46	40014400	0.019	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M50	5	57	40014500	0.026	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 304	M63	6	70	40014630	0.055	5	Acero inoxidable AISI 304	-45 / 150 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG 7	2.8	15	40015007	0.002	20	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG 9	2.8	18	40015009	0.002	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG11	3	22	40015011	0.003	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG13	3	24	40015013	0.004	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG16	3	27	40015016	0.005	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG21	3.5	32	40015021	0.008	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG29	4	41	40015029	0.010	10	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG36	5	50	40015036	0.018	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG42	5	60	40015042	0.033	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C
Acero Inoxidable AISI 303	PG48	5.5	65	40015048	0.036	5	Acero inoxidable AISI 303	-60 / 200 °C

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos

Tuerca TCM-INOX

- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

