


Suspensión Central Click

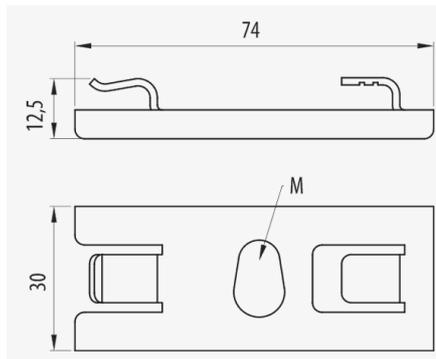

Descripción

Suspensión central para montaje a techo de bandeja de rejilla Rejiband® en M6, M8 y M10. Facilita el tendido de cables y economiza el tiempo de instalación al montarlo mediante una única varilla y sus respectivas tuercas. Montaje rápido sobre la bandeja gracias al sistema Click de conexión sin tornillos. Disponible en diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación mediante el sistema Click de montaje rápido.

Optimización del tiempo de montaje.

Recomendado para bandejas de ancho 100, 150 y 200 mm.

Favorece la introducción lateral de cables en la bandeja.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BC, GC, alta resistencia BK8 y acero inoxidable AISI 316L.

Aplicaciones

Indicado para el montaje a techo de Rejiband en anchos 100 a 200 mm mediante una única varilla en instalaciones interiores en atmósfera seca sin contaminantes, Instalaciones exteriores, industriales, marinas, rurales o Interiores agresivas.

Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



www.pemsa-rejiband.com



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Suspensión Central Click

Características técnicas principales

M 8, M 6, M10	20	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM EC001003
---------------	----	--------------	-------------------	------------------

Datos de producto

Ⓢ	Class	Ⓢ	Ref	kg/u	Ⓜ	CTA
EZ	Clase 3	M 8	67010043	0.029	Acero con prot. superficial	85
EZ	Clase 3	M 6	67010143	0.030	Acero con prot. superficial	85
BC	Clase 5	M 8	67020043	0.029	Acero con prot. superficial	85
BC	Clase 5	M 6	67020143	0.030	Acero con prot. superficial	85
GC	Clase 8	M 8	67030043	0.030	Acero con prot. superficial	85
GC	Clase 8	M 6	67030143	0.031	Acero con prot. superficial	85
INOX	Clase 9D	M 8	67060043	0.029	Acero inoxidable AISI 316L	85
INOX	Clase 9D	M 6	67060143	0.029	Acero inoxidable AISI 316L	85
BK8	Clase 8	M10	67080043	0.030	Acero con prot. superficial	70
BK8	Clase 8	M 6	67080143	0.030	Acero con prot. superficial	85
CU	Clase 1	M10	82003260	0.044	Acero con prot. superficial	85

Ⓢ Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electroincado
- BC - Electroincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico




www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.




Suspensión Central Click

Aplicaciones de producto

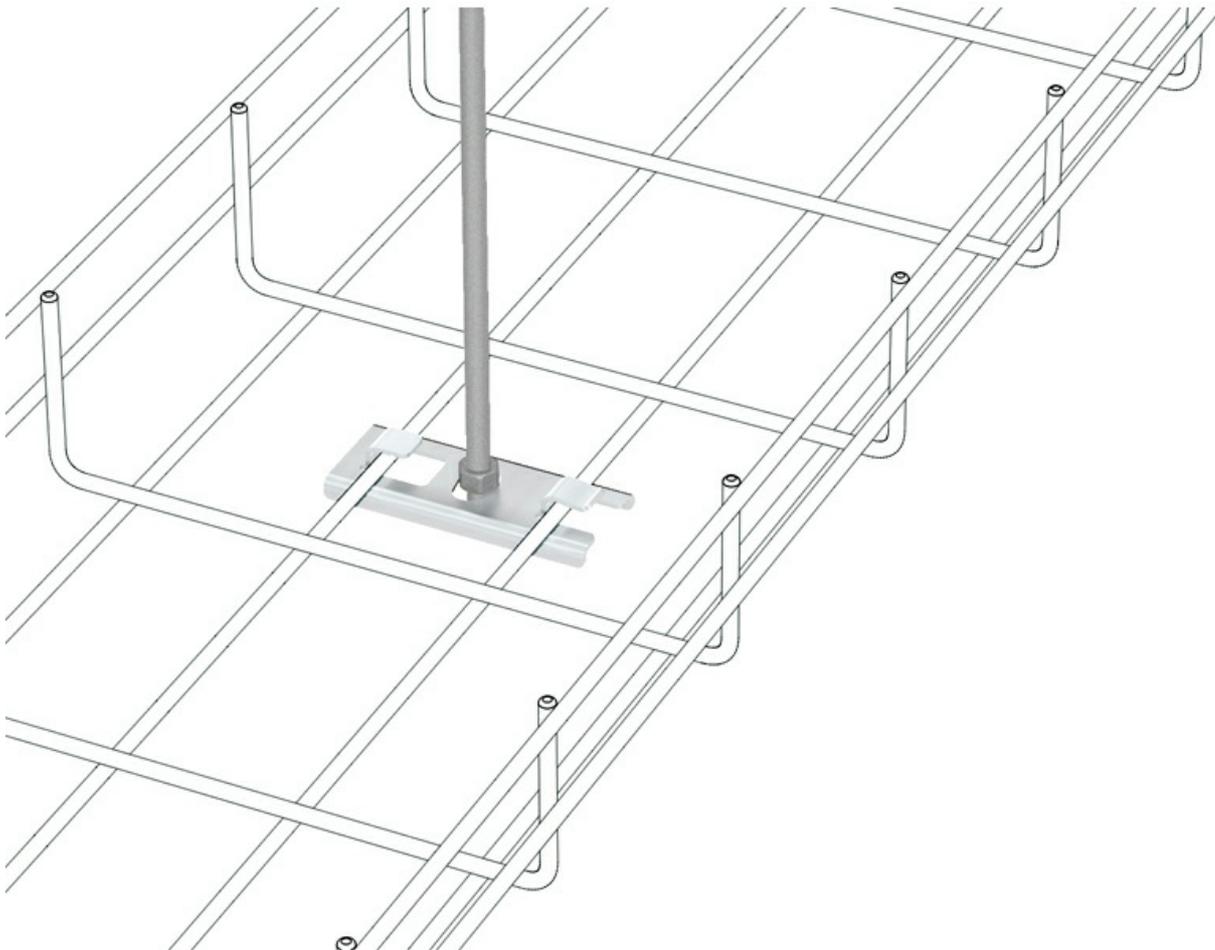

Suspensión Central Click

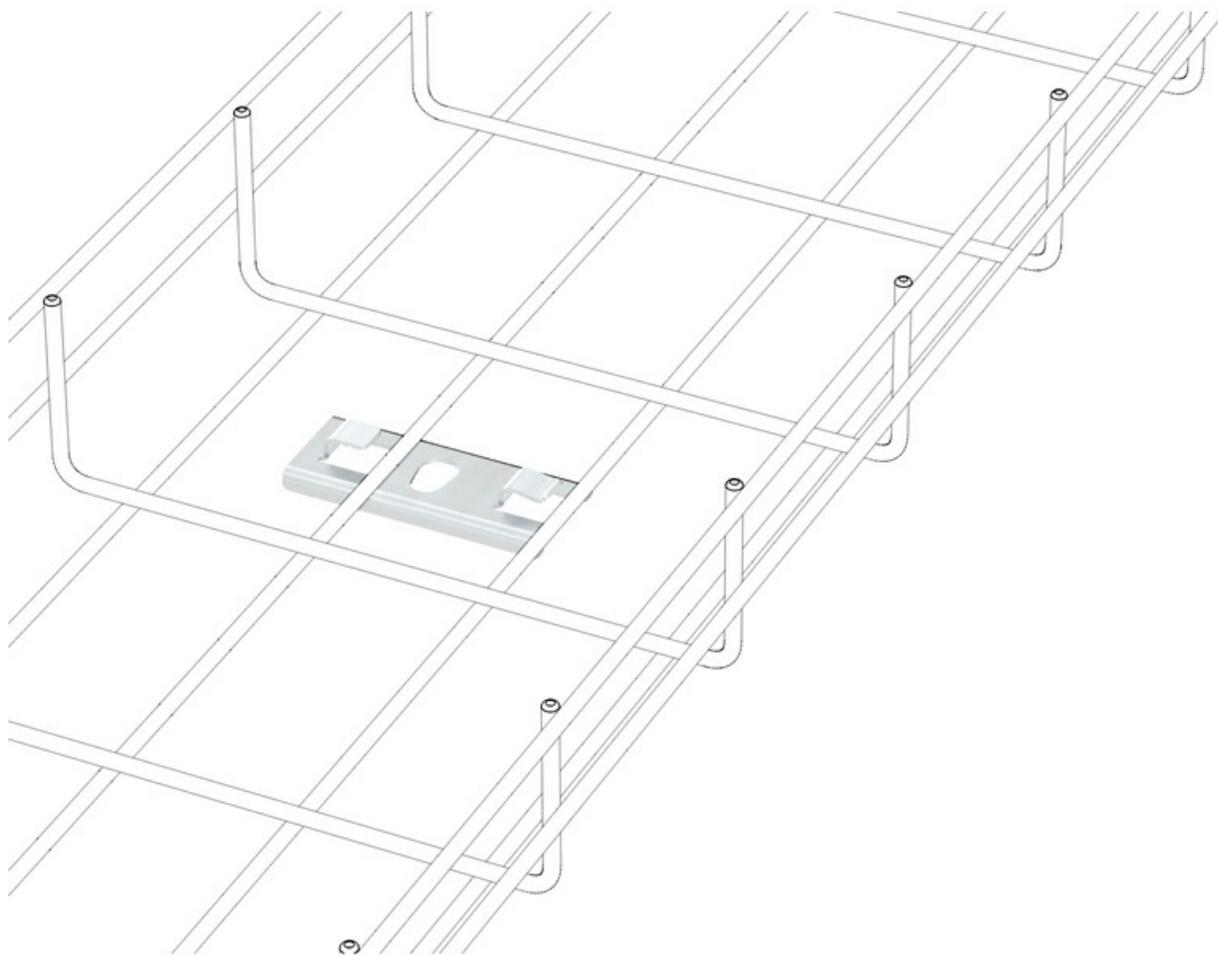

Suspensión Central Click

