



## Varilla Roscada ( Ref: 67060145 )

1/8

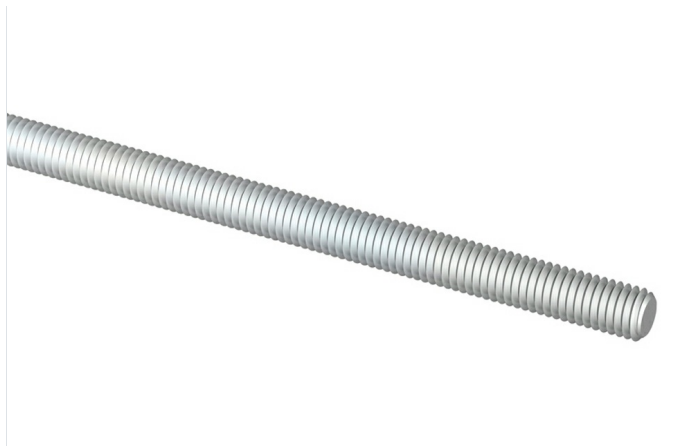

### Descripción

M10, M10, [ROSCA]x1000 mm, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L

### Ventajas

### Aplicaciones

### Soluciones



INDUSTRIA ALIMENTARIA



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)


Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto     |  |          |                             |
|-----------------------|--|----------|-----------------------------|
| Sistema de Protección |  | INOX     | u                           |
| Clase Resistencia     |  | Clase 9D | 25                          |
| M/PG                  |  | M10      | Material                    |
| L (mm)                |  | 1000     | Acero inoxidable AISI 316L  |
| kg/u                  |  | 0.490    | F (kg)                      |
|                       |  |          | 500                         |
|                       |  |          | Temperatura de trabajo (°C) |
|                       |  |          | -50 / 150 °C                |
|                       |  |          | Comportamiento fuego        |
|                       |  |          | E90 (90 min. 1000°C)        |

| Ⓢ Sistema de protección        |
|--------------------------------|
| CU - Cobreado                  |
| PG - Pregalvanizado            |
| EZ - Electroincado             |
| BC - Electroincado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia |
| GC - Galvanizado en Caliente   |
| INOX - Acero Inoxidable        |
| PT - Pintura Poliéster         |
| AL - Aluminio                  |
| LN - Latón or Latón Niquelado  |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Diagramas de carga

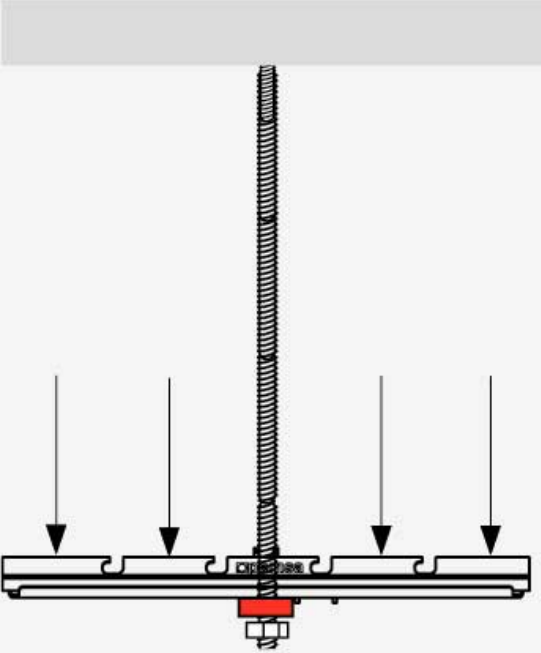
| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |                                                                                   |     |
|  | 100-300                                                                           | 160 |



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

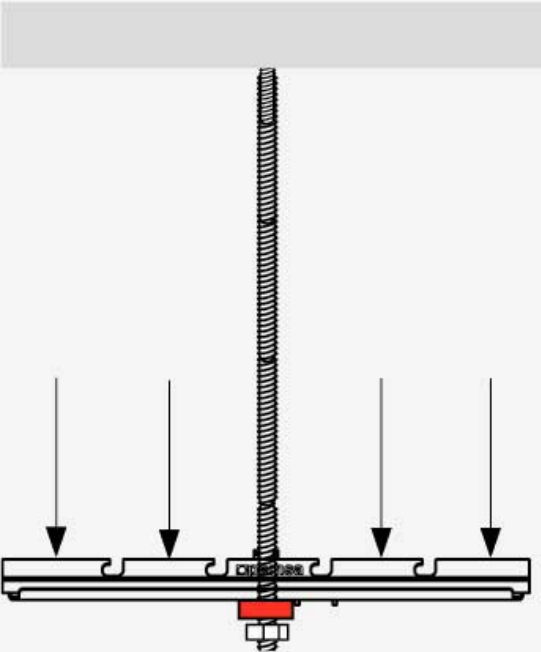

| ↓CTA↓ (kg)                                                                         |  | kg  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| una varilla / one rod / uma varão                                                  |                                                                                   |     |
|  | 100-300                                                                           | 160 |

Aplicaciones de producto

