


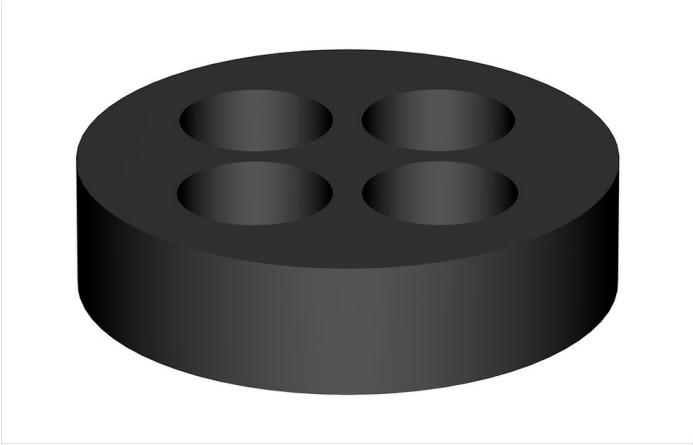

Descripción

Inserto para fijación y estanqueidad de 4 cables de diametro, DN 5 mm, para la colocación en interior de prensaestopas de rosca PG16.

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



|                                              |                |                                    |                                              |
|----------------------------------------------|----------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>ETIM 10</b>                               | EC000879       | <b>u</b>                           | 25                                           |
| <b>Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)</b> |                | <b>Material</b>                    | NBR                                          |
| <b>Color</b>                                 | Negro RAL 9005 | <b>IP</b>                          | IP65                                         |
| <b>DN</b>                                    | DN 5           | <b>Temperatura de trabajo (°C)</b> | -40 / 100 °C                                 |
| <b>M/PG</b>                                  | PG16           | <b>Comportamiento fuego</b>        | LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA |
| <b>Ø d2 (mm)</b>                             | 18             |                                    |                                              |
| <b>Taladros</b>                              | 4              |                                    |                                              |
| <b>kg/u</b>                                  | 0,002          |                                    |                                              |

- CU** - Cobreado
- PG** - Pregalvanizado
- EZ** - Electrocinchado
- BC** - Electrocinchado Bicromatado
- BKB** - Acabado Alta Resistencia
- GC** - Galvanizado en Caliente
- INOX** - Acero Inoxidable
- PT** - Pintura Poliester
- AL** - Aluminio
- LN** - Latón or Latón Niquelado

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico

