
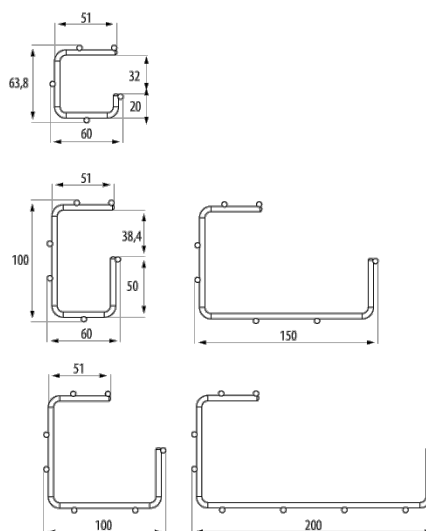


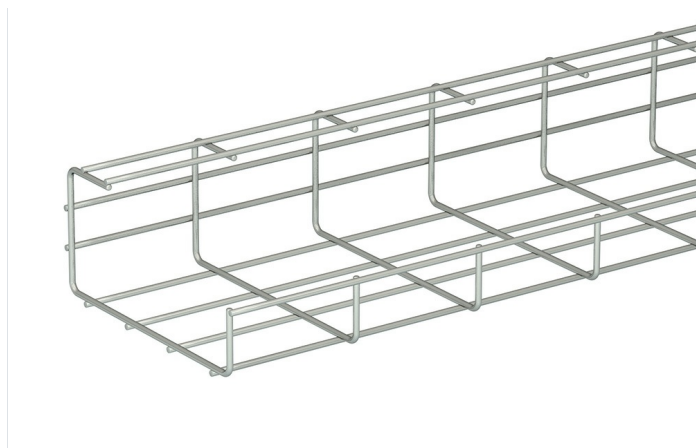

Descripción

Bandeja de rejilla de acero de 60 y 100 mm de altura, con protección superficial y borde de seguridad para soporte y conducción de cables eléctricos en falsos techos, pared, espacios reducidos e instalaciones industriales. Ala de alto 100 mm, Ancho 60 mm, Con Sistema de Protección EZ. La facilidad en el montaje, gracias a sistema click de conexión rápida sin tornillos para soportes y accesorios. Se fija al techo y paredes sin necesidad de soporte adicional, sólo utilizando la fijación Rejitech®. Dispone de una estructura abierta que permite la introducción lateral del cableado reduciendo la mano de obra. Disponible en diferentes tamaños y Sistemas de protección. Se suministra en tramos de 3 m.

Ventajas

Cables ordenados y con máxima ventilación.

Fijación directa a techo sin necesidad de soporte adicional, solo utilizando la Fijación Rejitech.

Instalación en falsos techos o espacios reducidos.

Montaje rápido con un solo operario.

Se instala rápidamente sin necesidad de uniones o curvas.

Aplicaciones

Indicado para la canalización, transporte y distribución de cables en instalaciones eléctricas y/o de telecomunicaciones en instalaciones industriales, Obras civiles e Infraestructuras, túneles y galerías de instalaciones. Su uso esta indicado principalmente para instalaciones en falso techo ya que su altura de 60 o 100 mm permite alojarla en espacios reducidos.

Soluciones



INDUSTRIA PETROQUÍMICA ENERGÍA FOTOVOLTAICA CENTROS DE DATOS EDIFICACIÓN. TERCIARIO SECTOR FERROVIARIO RESISTENCIA AL FUEGO



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



ETIM 10	EC000853	kg/u	0,824
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,832	u	24
Sistema de Protección	EZ	Material	Acero con prot. superficial
Acabado	EZ3, Electrocincado	Impacto (J)	20 J
Clase Resistencia	Clase 3	Sección (mm2)	1975
Ala (mm)	100	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Ancho (mm)	60	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Ø	4		
Longitud (m)	3		

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijilband, Pemsaband, Inducanrel, Reijtech, Megaband, Pemsaflex sin marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.