


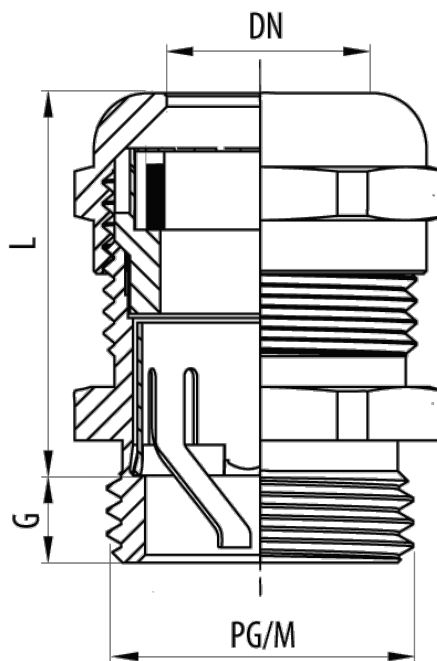

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC000441	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Sistema de Protección		LTN	
Acabado		Latón niquelado	
M/PG		M50	
G (mm)		9	
Rango diámetro de cables		22 / 32	
Ø d1 (mm)		39	
L (mm)		57	
Llave		55	
kg/u		0,257	
u		5	
Material		LATÓN NIQUELADO,NBR,POLIAMIDA 6	
IP		IP68	
Temperatura de trabajo (°C)		-20 / 100 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

- 🔒 Sistema de protección
- CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliéster

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

- 🧴 Materiales Aislantes
- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico