


Prensaestopa IRIS-M FLEX

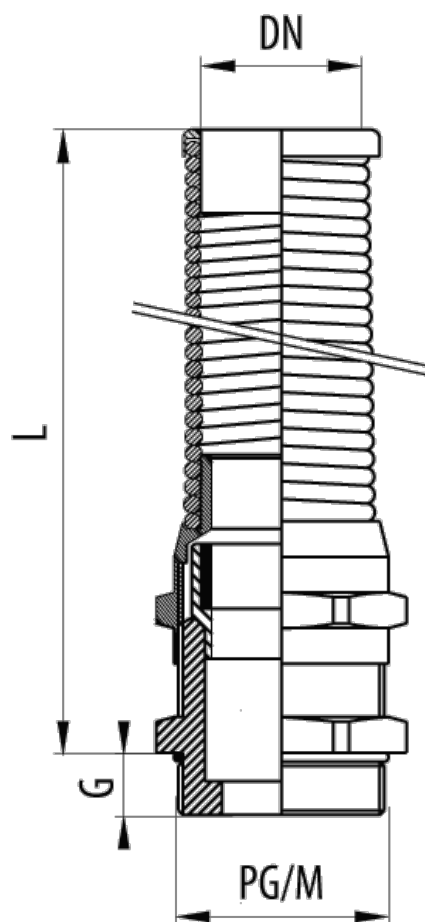

Descripción

Ventajas

Aplicaciones

Soluciones



Características técnicas principales

			
LTN	Latón niquelado	PG 7, PG 9, PG11, PG13, PG16, PG21, M12, M16, M20, M25, M32	
	ACERO INOXIDABLE AISI 302,LATÓN NIQUELADO		
		IP68	-20 / 100 °C
			LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA
ETIM			

Datos de producto

						Ref	kg/u	
PG 7	6	3 / 6.5	9	61	14	21080007	0.023	100
PG 9	6	4 / 8	11	72	17	21080009	0.033	50
PG11	6	5 / 10	14	83	20	21080011	0.052	50
PG13	6.5	6 / 12	16	94.5	22	21080013	0.071	50
PG16	6.5	10 / 14	18	104.5	24	21080016	0.089	50
PG21	7	13 / 18	22	118	30	21080021	0.156	25
M12	6	3 / 6.5	9	61	14	21081120	0.023	100
M16	7	4 / 8	11	73	18	21081160	0.045	50
M20	8	6 / 12	16	96	22	21081200	0.072	50
M25	8	10 / 14	18	106	27	21081250	0.090	50
M32	9	13 / 18	22	120	34	21081320	0.110	50
PG 7	10	3 / 6.5	9	65	14	21082007	0.024	100
PG 9	10	4 / 8	11	76	17	21082009	0.035	50
PG11	10	5 / 10	14	87	20	21082011	0.055	50
PG13	10	6 / 12	16	98	22	21082013	0.085	50
PG16	10	10 / 14	18	108	24	21082016	0.091	50
PG21	12	13 / 18	22	123	30	21082021	0.161	25
M12	12	3 / 6.5	9	67	14	21083120	0.025	100
M16	12	4 / 8	11	78	18	21083160	0.038	50
M20	12	6 / 12	16	100	22	21083200	0.076	50
M25	12	10 / 14	18	110	27	21083250	0.098	50
M32	14	13 / 18	22	125	34	21083320	0.128	50

S Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocinado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®, Pemsa, Reijlbang, Pemsaband, Inducanal, Reijltech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Prensaestopa IRIS-M FLEX

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

