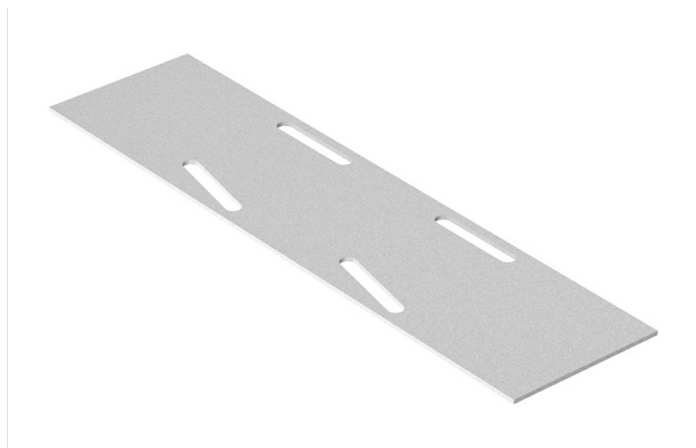


### Descripción

Pieza de unión para tramos de bandeja de chapa Pemsaband® válida para anchos de 300, 400, 500 y 600 mm, aportando la rigidez necesaria en la unión. Ancho 600 mm, Acabado HDG. Fabricada en acero y Sistema de protección GC o PG y en acero AISI 304 y AISI 316L.

### Ventajas

Aporta la rigidez necesaria en las uniones de bandejas de gran capacidad para que no se produzca deformación en esa zona.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Su diseño exclusivo permite la unión de tramos de bandeja de chapa Pemsaband® utilizando una pieza en la base.

### Aplicaciones

Utilizada en la unión de tramos rectos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para anchos de la misma entre 300 y 600 mm, para la conducción de cableado eléctrico y de comunicaciones en instalaciones de edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



Datos de producto

|                                       |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413                     | u                           | 10                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 1,724                        | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Clase Resistencia                     | Clase 5                      |                             |                             |
| Ancho (mm)                            | 600                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,666                        |                             |                             |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🔒 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico



## Aplicaciones de producto

