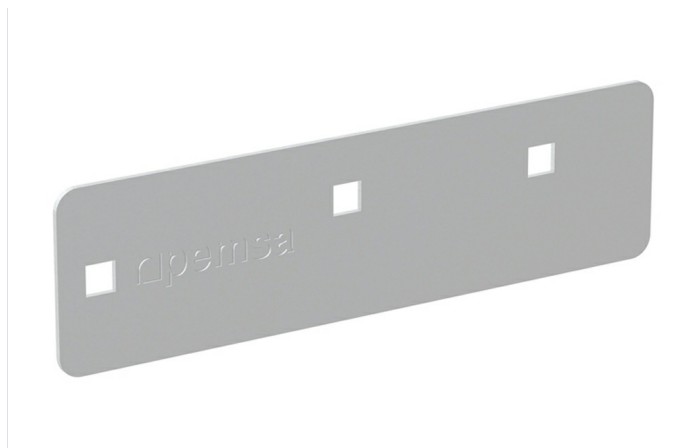


Descripción

Pieza de unión entre dos tramos de la bandeja Pemsaband® de alas 35 y 60 mm, permitiendo crear cambios de nivel gracias a su articulación giro entre dos tramos de bandejas Pemsaband® que están a distintos niveles, siendo necesaria la utilización de tornillos. Ala de alto 60 mm. Fabricada en acero y Sistemas de protección PG y GC.

Ventajas

Disponible en sistemas de protección: PG, pregalvanizado y GC, Galvanizado en caliente

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Su diseño exclusivo permite la articulación de diferentes tramos usando 4 piezas.

Unión entre dos tramos de bandeja a distinto nivel.

Aplicaciones

Destinada la unión entre dos tramos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para poder hacer cambios de nivel en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10	EC002413	u	4
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)	0,237	Material	Acero con prot. superficial
Sistema de Protección	PG	Temperatura de trabajo (°C)	-50 / 150 °C
Acabado	PG3, Pregalvanizado	Comportamiento fuego	A1 No combustible
Clase Resistencia	Clase 3		
Ala (mm)	60		
kg/u	0,074		

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electroincado
BC - Electroincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

