


**Bisagra Pemsaband/Megaband** ( Ref: 93910012 )

1/10

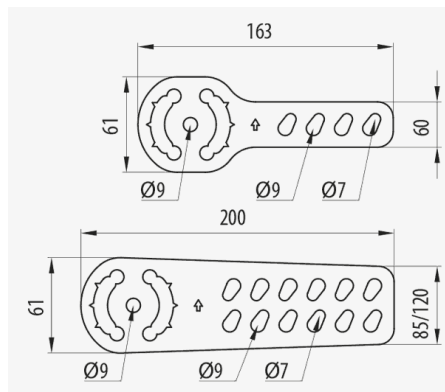

## Descripción

Pieza indicada para la creación de cambios de nivel, con ángulos regulables para bandejas de escalera Megaband® y chapa Pemsaband® de 60, 85, 100 y 120 mm de altura mediante tornillos y tuercas hexagonales de M8, según IEC 61537. Ala de alto 60 mm, Con Sistema de Protección EZ, Acabado EZ3. Fabricadas en acero y disponible en varios Sistemas de protección.

## Ventajas

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, GC y acero inoxidable AISI304 y AISI316L.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Permite la creación de cambios de nivel de ángulos variables gracias a la articulación de la misma.

También compatible con las bandejas de chapa Pemsaband®, utilizando tornillos de M6.

Utilizar Kit Megaband M8 tornillos o tuercas hexagonales M8.

## Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel de ángulo regulable en bandejas de escalera Megaband® para la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en instalaciones industriales, infraestructuras y obras civiles, sector terciario. Compatible con las gamas Pemsaband® One perforada y Ciega

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Uniones Pemsaband

27/09/2026

**Bisagra Pemsaband/Megaband** ( Ref: 93910012 )

2/10

Datos de producto

|                                       |                      |                             |                             |
|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC002413             | u                           | 8                           |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,147                | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | EZ                   | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Acabado                               | EZ3, Electrocinchado | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Clase Resistencia                     | Clase 3              |                             |                             |
| Ala (mm)                              | 60                   |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,058                |                             |                             |

🔒 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

🏠 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

## Aplicaciones de producto

