


**Tapa Curva 90° Click** ( Ref: 73060100 )

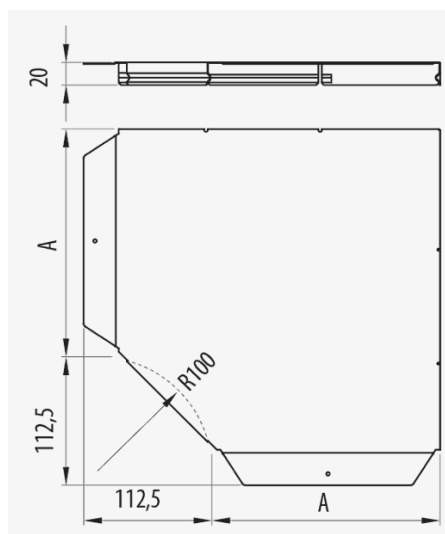

### Descripción

Tapa metálica para la protección de la curva 90° click, adecuada para cubrir el giro en la instalación de cableado eléctrico en instalaciones de las bandejas Pemsaband®, manteniendo la continuidad eléctrica, según norma UNE-EN 61537. Ancho 100 mm, Ángulo de 90 °, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Dispone de sistema de montaje por presión. Fabricada en acero y disponible en diversos tamaños y Sistemas de protección.

### Ventajas

Dispone de extremos con solape para mejorar el ajuste con las tapas rectas.

Disponible en varios sistemas de protección: PG, GC, BK8, AZ+ y acero inoxidable AISI304 y AISI 316L.

Montaje a presión mediante el sistema click sin ninguna pieza adicional.

### Aplicaciones

Su uso está indicado en la protección de cableado en montajes de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega donde se emplee el accesorio curva plana de 90° Click para instalaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

### Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tapa Curva 90° Click

( Ref: 73060100 )

| Datos de producto                     |  |                             |                            |
|---------------------------------------|--|-----------------------------|----------------------------|
| ETIM 10                               |  | EC001569                    |                            |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) |  | 1,239                       |                            |
| Sistema de Protección                 |  | INOX                        |                            |
| Acabado                               |  | Acero Inoxidable AISI 316L  |                            |
| Clase Resistencia                     |  | Clase 9D                    |                            |
| Ancho (mm)                            |  | 100                         |                            |
| R estat. (mm)                         |  | 100                         |                            |
| Ángulo                                |  | 90                          |                            |
|                                       |  | kg/u                        | 0,233                      |
|                                       |  | u                           | 1                          |
|                                       |  | Material                    | Acero inoxidable AISI 316L |
|                                       |  | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C               |
|                                       |  | Comportamiento fuego        | A1 No combustible          |

| 🔒 Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| 🏠 Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |