
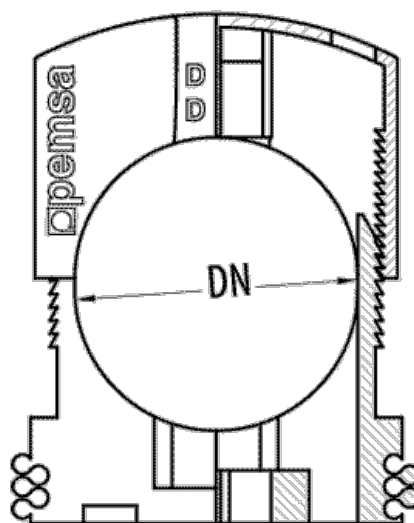


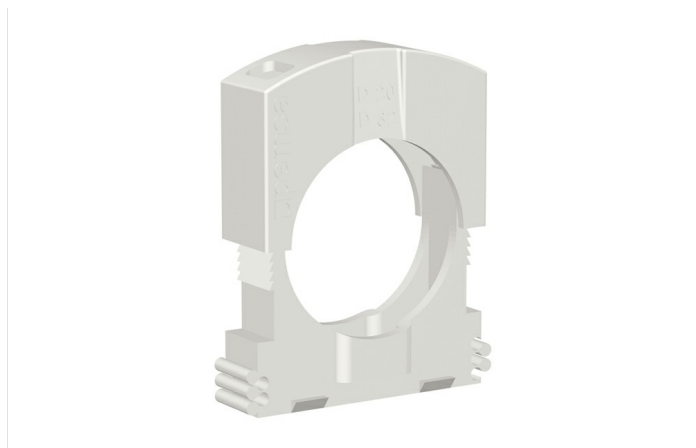

Descripción

Clip presión de poliamida 6 en color gris (RAL 7035) para tubos rígidos y corrugados libres de halógenos y PVC. Accesorio para el montaje del tubo mediante cierre de seguridad. Disponible en diversos tamaños.

Ventajas

Adecuado para la fijación tanto de tubos rígidos como de corrugados.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35 y la norma EN IEC 61386.

Dispone de sistema de conexión lateral con otro clip que permite el montaje en paralelo de los tubos.

Fabricado en poliamida 6 autoextinguible, libre de halógenos y no propagador de la llama.

Sistema de fijación con cierre de seguridad adaptable a varios diámetros de tubos.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de tubos rígidos y corrugados RLH, CLH, RPVC y CPVC para la protección de cables eléctricos en aplicaciones de edificación, sector terciario e industriales.

Soluciones



Datos de producto			
ETIM 10		EC002320	
Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)			
Color		Gris RAL 7035	
Rango diámetro de cables		20 / 32	
kg/u		0,010	
u		40	
Material		Poliamida 6	
Temperatura de trabajo (°C)		-15 / 90 °C	
Comportamiento fuego		LIBRE DE HALÓGENOS,NO PROPAGADOR DE LA LLAMA	

Ⓢ Sistema de protección
CU - Cobreado
PG - Pregalvanizado
EZ - Electrocincado
BC - Electrocincado Bicromatado
BK8 - Acabado Alta Resistencia
GC - Galvanizado en Caliente
INOX - Acero Inoxidable
PT - Pintura Poliester
AL - Aluminio
LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes
PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
PVC - Policloruro de Vinilo
PP - Polipropileno Libre de Halógenos
PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
PU - Poliuretano
PE - Polietileno
NBR - Caucho NBR
PET - Poliestirester Termoplástico
TPV - Termoplástico