


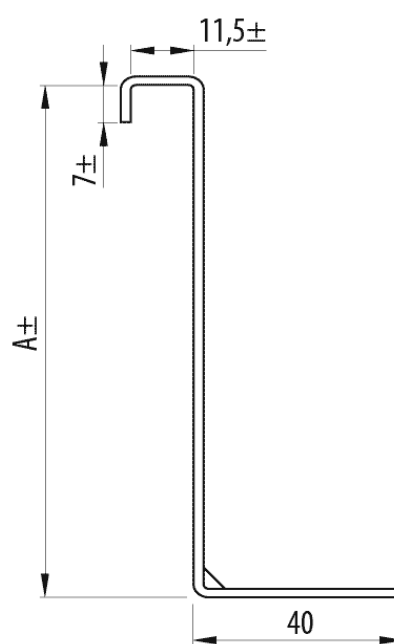

## Descripción

Pieza para fijación de la bandeja de escalera Megaband® a un rail tipo 41x21 y 41x41, para instalaciones a techo o instalaciones verticales. Ala de alto 100 mm, Con Sistema de Protección GC. Conectar con kit de unión Megaband® M8 o tornillos y tuercas de M8.

## Ventajas

Conectar con Kit de unión Megaband M8 o tornillos y tuercas de M8.

Disponible en acero con Sistema de protección GC.

Permite la conexión a railes 41x21 y 41x41.

## Aplicaciones

Su uso esta recomendado para la conexión de la bandeja de escalera Megaband® a un Rail tipo 41x21 y 41x41 para instalaciones de bandeja a techo o verticales a pared en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

## Soluciones



[www.pemsa-rejiband.com](http://www.pemsa-rejiband.com)



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

| Datos de producto                     |                              |                             |                             |
|---------------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| ETIM 10                               | EC001005                     | u                           | 10                          |
| Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.) | 0,257                        | Material                    | Acero con prot. superficial |
| Sistema de Protección                 | GC                           | Temperatura de trabajo (°C) | -50 / 150 °C                |
| Acabado                               | HDG, Galvanizado en Caliente | Comportamiento fuego        | A1 No combustible           |
| Clase Resistencia                     | Clase 6                      |                             |                             |
| Altura (mm)                           | 100                          |                             |                             |
| kg/u                                  | 0,099                        |                             |                             |

| Ⓢ Sistema de protección          |
|----------------------------------|
| CU - Cobreado                    |
| PG - Pregalvanizado              |
| EZ - Electrocinchado             |
| BC - Electrocinchado Bicromatado |
| BK8 - Acabado Alta Resistencia   |
| GC - Galvanizado en Caliente     |
| INOX - Acero Inoxidable          |
| PT - Pintura Poliester           |
| AL - Aluminio                    |
| LN - Latón or Latón Niquelado    |

| Ⓜ Materiales Aislantes                          |
|-------------------------------------------------|
| PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos |
| PVC - Policloruro de Vinilo                     |
| PP - Polipropileno Libre de Halógenos           |
| PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos            |
| PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos          |
| PU - Poliuretano                                |
| PE - Polietileno                                |
| NBR - Caucho NBR                                |
| PET - Poliestirester Termoplástico              |
| TPV - Termoplástico                             |

Aplicaciones de producto

