
Tornillería

01/11/2026

Arandela Plana



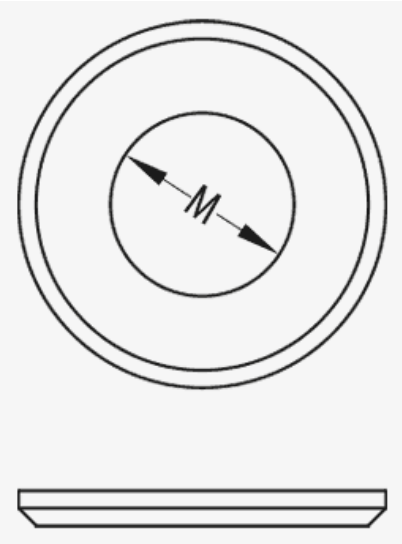

Descripción

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección.

Ventajas

Fijación más fuerte evitando que se afloje la rosca.

Disponible en dos medidas: M8 y M10.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Aplicaciones

Adecuado para la fijación de elementos, soportes, y estructuras en montajes a pared y techo para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

Soluciones

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillería

Arandela Plana

Características técnicas principales

M10, M 8	100	-50 / 150 °C	A1 No combustible	ETIM 10 EC000098

Datos de producto

Ⓢ	Clase IEC 61537		REF	kg/u	Ⓜ
EZ	Clase 3	M10	67020061	0,004	Acero con prot. superficial
EZ	Clase 3	M 8	67020083	0,002	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M10	67030013	0,002	Acero con prot. superficial
GC	Clase 8	M 8	67030063	0,002	Acero con prot. superficial
INOX	Clase 9D	M 8	67060063	0,002	Acero inoxidable AISI 316L
INOX	Clase 9D	M10	67060064	0,004	Acero inoxidable AISI 316L

Ⓢ Sistema de protección

CU - Cobreado

PG - Pregalvanizado

EZ - Electrocincado

BC - Electrocincado Bicromatado

BK8 - Acabado Alta Resistencia

GC - Galvanizado en Caliente

INOX - Acero Inoxidable

PT - Pintura Poliester

AL - Aluminio

LN - Latón or Latón Niquelado

Ⓜ Materiales Aislantes

PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

PVC - Policloruro de Vinilo

PP - Polipropileno Libre de Halógenos

PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos

PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos

PU - Poliuretano

PE - Polietileno

NBR - Caucho NBR

PET - Poliestirester Termoplástico

TPV - Termoplástico

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.