
Tornillería

03/11/2026



# Arandela Plana ( Ref: 67060064 )



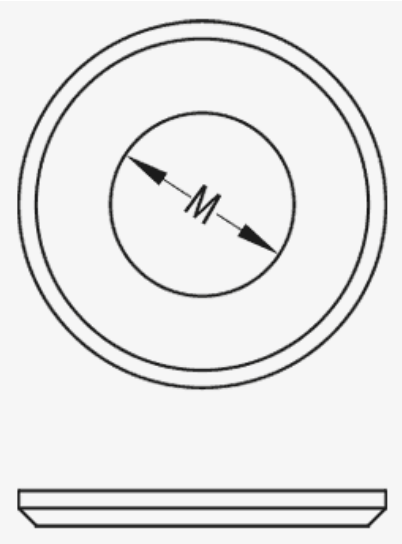


## Descripción

Arandela metálica plana para montaje con tornillo y tuerca en la fijación de bandejas. M10, M10, Con Sistema de Protección INOX, Acabado I316L. Disponible en M 8 y M10. Fabricado en acero con diversos Sistemas de protección.

## Ventajas

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Disponible en dos medidas: M8 y M10.

Disponible en varios sistemas de protección: EZ, BK8, GC y acero inoxidable 316L.

Fijación más fuerte evitando que se afloje la rosca.

## Aplicaciones

Adecuado para la fijación de elementos, soportes, y estructuras en montajes a pared y techo para bandejas en la conducción de cableado eléctrico y/o telecomunicaciones.

## Soluciones



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Tornillería

03/11/2026

# Arandela Plana ( Ref: 67060064 )



## Datos de producto

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ETIM 10** | EC000098 | **u** | 100 |
| **Huella de CO2. GWP A1-A3 (kg CO2 eq.)** | | **Material** | Acero inoxidable AISI 316L |
| **Sistema de Protección** | INOX | **Temperatura de trabajo (°C)** | -50 / 150 °C |
| **Acabado** | Acero Inoxidable AISI 316L | **Comportamiento fuego** | A1 No combustible |
| **Clase Resistencia** | Clase 9D | | |
| **M/PG** | M10 | | |
| **kg/u** | 0,004 | | |

## Ⓢ Sistema de protección

**CU** - Cobreado

**PG** - Pregalvanizado

**EZ** - Electrocincado

**BC** - Electrocincado Bicromatado

**BK8** - Acabado Alta Resistencia

**GC** - Galvanizado en Caliente

**INOX** - Acero Inoxidable

**PT** - Pintura Poliester

**AL** - Aluminio

**LN** - Latón or Latón Niquelado

## Ⓜ Materiales Aislantes

**PC+ABS** - Policarbonato + ABS Libre de halógenos

**PVC** - Policloruro de Vinilo

**PP** - Polipropileno Libre de Halógenos

**PA6** - Poliamida 6 Libre de Halógenos

**PA12** - Poliamida 12 Libre de Halógenos

**PU** - Poliuretano

**PE** - Polietileno

**NBR** - Caucho NBR

**PET** - Poliestirester Termoplástico

**TPV** - Termoplástico



Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.