


Bisagra Cambio de Nivel Metatray

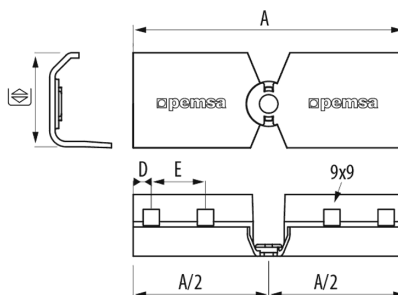

Descripción

Elemento de unión para la creación de cambios de nivel cóncavos y convexos en material aislante. Color gris RAL 7035 para la creación de cambios de planos con ángulo variable de forma sencilla y rápida.

Ventajas

Permite la creación de cambios de nivel CNC y CNV gracias a la articulación de la misma.

Angulo variable de -45° a $+45^\circ$.

Utilizar con kit tornillo aislante DIN603 M8 Metatray. Ref 81000298.

Material aislante, seguridad eléctrica y reducción de costes en mantenimiento.

Conformidad CE respecto a la directiva 2014/35/UE.

Aplicaciones

Indicada para la creación de cambios de nivel cóncavos o convexos para bandejas aislantes Metatray en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en diferentes sectores, desde depuradoras hasta la industria química y petroquímica, erigiéndose como una solución de alta resistencia a la corrosión y que cumple con los estándares más exigentes. Igualmente, su aplicación es también ideal en otros diferentes sectores: terciario, telecomunicaciones, movilidad eléctrica a través de las estaciones de recarga de vehículos, etc.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.

Características técnicas principales

Colour	Gris RAL 7035		60, 100		8		-20 / 60 °C		Grado UL94: V0		Resistente UL568	ETIM 10	EC002413
--------	---------------	--	---------	--	---	--	-------------	--	----------------	--	------------------	---------	----------

Datos de producto

	Ref	kg/u
60	81000286	0,065
100	81000287	0,152

Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocinchado
- BC - Electrocinchado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto



