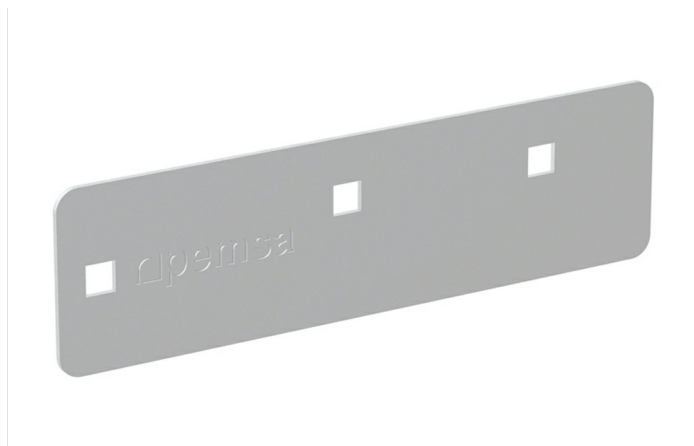


Descripción

Pieza de unión entre dos tramos de la bandeja Pemsaband® de alas 35 y 60 mm, permitiendo crear cambios de nivel gracias a su articulación giro entre dos tramos de bandejas Pemsaband® que están a distintos niveles, siendo necesaria la utilización de tornillos. Fabricada en acero y Sistemas de protección PG y GC.

Ventajas

Su diseño exclusivo permite la articulación de diferentes tramos usando 4 piezas.

Unión entre dos tramos de bandeja a distinto nivel.

Garantía de continuidad eléctrica según norma IEC61537.

Disponible en dos sistemas de protección: PG y GC.

Aplicaciones

Destinada la unión entre dos tramos de bandeja Pemsaband® One perforada y Ciega para poder hacer cambios de nivel en la conducción de cables en instalaciones eléctricas y de telecomunicaciones en edificios públicos, infraestructuras y obras civiles, instalaciones industriales, sector terciario.

Soluciones



www.pemsa-rejiband.com

Toda información incluida en este documento es propiedad de Pemsa®. Dicha información no podrá ser reproducida, total o parcialmente, ni divulgada a terceros, ni utilizada para cualquier otro propósito, sin consentimiento previo y expreso y por escrito de Pemsa®. Todos los derechos de Propiedad Intelectual e Industrial que eventualmente puedan recaer sobre esta documentación, incluyendo Know-how, patentes, diseño industrial o cualesquiera otros derechos, pertenecen a Pemsa®. Pemsa, Rejiband, Pemsaband, Inducanal, Rejitech, Megaband, Pemsaflex son marcas registradas propiedad de Pemsa Cable Management, S.A.



Características técnicas principales

 35, 60	 4	 Acero con prot. superficial	 -50 / 150 °C	 A1 No combustible	ETIM EC002413
---	---	---	--	---	------------------

Datos de producto

				kg/u
PG	Clase 3	35	71021006	0.031
PG	Clase 3	60	71022006	0.074
GC	Clase 8	35	71031006	0.031
GC	Clase 8	60	71032006	0.076

 Sistema de protección

- CU - Cobreado
- PG - Pregalvanizado
- EZ - Electrocincado
- BC - Electrocincado Bicromatado
- BK8 - Acabado Alta Resistencia
- GC - Galvanizado en Caliente
- INOX - Acero Inoxidable
- PT - Pintura Poliester
- AL - Aluminio
- LN - Latón or Latón Niquelado

 Materiales Aislantes

- PC+ABS - Policarbonato + ABS Libre de halógenos
- PVC - Policloruro de Vinilo
- PP - Polipropileno Libre de Halógenos
- PA6 - Poliamida 6 Libre de Halógenos
- PA12 - Poliamida 12 Libre de Halógenos
- PU - Poliuretano
- PE - Polietileno
- NBR - Caucho NBR
- PET - Poliestirester Termoplástico
- TPV - Termoplástico

Aplicaciones de producto

